

Infokiri

Kuupäev	04.06.2018
Sisu	Honda CRF1000 African Twin esituled
Koostaja	Tehnoosakond
Allikas	NCG Import Baltics OÜ

Honda CRF1000 African Twin esituled


Sõidukile on paigaldatud tüübikinnitatud esituli, mis koosneb lähi- ja kaugtulelaternast. Lähitulelatern on grupeeritud latern, mis koosneb kolmest eraldi asuvast valgusallikast, kolmest nähtavast pinnast ja ühisest korpusest. Seega koosneb fotol näidatud grupeeritud lähitulelatern osadest 1, 2 ja 3 (tähistatud punase kontuuriga). Fotol näidatud osad 2 ja 3 ei ole ääretulelaternad.



Pilt 1 - esituli, suuna- ja ääretuli

Lähitule režiimis on sisse lülitatud 3 valgusallikat (vt pilt 1 ja pilt 2).

Kaugtule režiimis on sisse lülitatud 4 valgusallikat, sest kaugtulelaternaga koos jääb põlema lähitulelatern oma 3 valgusallikaga.

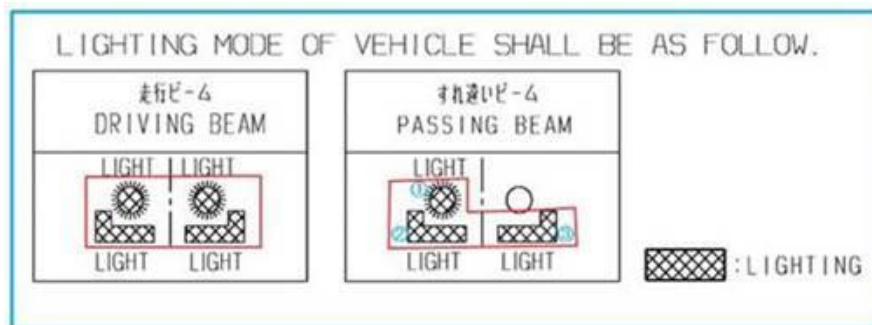

Pilt 2 - Valgusallikate lülitusskeemid



Samuti vastavad nõuetele sõidukile paigaldatud suuna- ja ääretulelaternad. UNECE eeskirja nr 53 („Valgustusseadmete paigaldus nõuded L3e kategooria sõidukile“) kohaselt võivad sõidukil olla 1 või 2 valget eesmist ääretuld või 2 kollast eesmist ääretuld. Eesmised ääretulelaternad võivad olla vastastikku ühildatud suunatule laternatega. See juures peab elektriühendus olema selline, et suunatulelaternaga samal küljel asuv ääretulelatern lülitub välja, kui suunatulelatern vilgub.