

Atesteerimise küsimused

Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale

Versioon	Kuupäev	Muudatused
1.04	19.02.2015	
1.05	27.04.2015	Muudetud ülevaatusse vormistamise küsimused
1.06	06.05.2015	204.
1.07	11.05.2015	243.
1.08	02.12.2015	CEMT küsimused ja numeratsiooni muutmine
1.09	11.01.2017	Kustutatud küsimusi seoses määruste muudatustega
1.10	06.02.2018	Kustutatud küsimusi seoses määruste muudatustega
1.11	14.06.2018	Kustutatud küsimusi seoses määruse muudatustega
1.12	04.09.2019	Muudetud ja lisatud küsimusi seoses määruse muudatustega.
1.13	04.01.2021	Muudetud seoses Transpordiameti loomisega
1.14.	07.08.2023	Muudetud sõiduauto kategooria küsimust nr 4
1.15.	13.06.2025	Muudetud sõiduauto kategooria küsimust nr 89, lisatud küsimused 92 ja 93 ning muudetud alarmsõidukitega seonduvaid küsimusi

Koostatud Transpordiameti tehnosakonna poolt.

Tallinn 2013

Sisukord

Sisukord	3
Sõidua autod (M ₁ , N ₁ , O ₁ ja O ₂)	4
Bussid (M ₂ ja M ₃)	20
Veoa autod (N ₂ ja N ₃)	25
Suured haagised (O ₃ ja O ₄)	41
Mootorrattad (L3e, L4e, L5e ja L7e)	45
Traktorid ja liikurmasinad	48
ADR sõidukid	51
CEMT sõidukid	56

Igale küsimusele on vähemalt üks õige vastus. Õigeid vastuseid võib olla rohkem, kui üks.

Sõidua autod (M_1 , N_1 , O_1 ja O_2)

1. Milline M_1 kategooria sõiduk peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 lisa 1 esitatud nõuetele?
 - ☐ a) Igasugune sõiduk, mis on alates 1. jaanuarist 1997. a liiklusregistrisse kantud, olenemata selle vanusest.
 - ☐ b) Sõiduk, mis on alates alates 1. jaanuarist 1997. a liiklusregistrisse kantud kuid pole vanem kui 30-aastane.
2. Millistele M_1 kategooria sõidukitele kehtivad majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 lisa 2 toodud nõuded tehno seisundile ja varustusele?
 - ☐ a) Kõikidele sõidukitele, mis on liiklusregistrisse kantud enne 1. jaanuarit 1997. a.
 - ☐ b) Kõikidele sõidukitele, mis on 30-aastased või vanemad.
 - ☐ c) Kõikidele sõidukitele, mis on esmarestreeritud enne 1. jaanuarit 1997. a.
3. Mis on ülevaatus eesmärk?
 - ☐ a) Sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehno seisundi tagamine.
 - ☐ b) Sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine.
 - ☐ c) Liiklusregistri andmete täpsustamine.
 - ☐ d) Kontrollida sõiduki liikluskindlustuse olemasolu.
4. Milliseid sõidukeid ei pea esitama korralisele ülevaatus eale?
 - ☐ a) Kaherattalisi mopeede.
 - ☐ b) Maastikusõidukeid.
 - ☐ c) Kerghaagiseid.
5. Millise sagedusega tuleb ülevaatus eale esitada vanasõiduk?
 - ☐ a) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatus est.
 - ☐ b) Hiljemalt 48 kuu möödumisel viimasest ülevaatus est.
6. Kas M_1 kategooria sõiduki, mille esmarestreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud ja mida soovitakse kasutada õppesõidukina, peab enne õppesõidukina kasutusele võtmist esitada ülevaatus eale?
 - ☐ a) Jah, peab teostama korralise ja eriliigilise ülevaatus e.
 - ☐ b) Jah, peab teostama ainult eriliigilise ülevaatus e.
 - ☐ c) Ei, tegemist on ju uue sõidukiga.

7. Mis dokumendid tuleb esitada takso ülevaatuses?

- ☐ a) Taksokindlustuse.
- ☐ b) Taksomeetri kohandamistunnistuse.
- ☐ c) Taksoveoloa.

8. Erakorralisele ülevaatusel esitatakse sõiduk, mille erakorralisele ülevaatusel suunamise aktis on märgitud põhjuseks nõuetele mittevastavad eesmised küljeaknaklaasid. Millises mahus tuleb teostada erakorraline ülevaatus?

- ☐ a) Sõidukit tuleb kontrollida täies mahus nagu korralisel ülevaatusel.
- ☐ b) Piisab ainult aktis märgitud puuduste kontrollimisega.

9. Kuidas toimitakse ülevaatusel sõidukiga, mis on loetud kindlustusandja poolt hävinenuks?

- ☐ a) Sõidukile teostatakse korraline ülevaatus.
- ☐ b) Sõidukile ei saa enne ülevaatuset teostada kui ülevaatajale on esitatud litsentseeritud autoremondi töökoja kontrollakt.

10. Millisesse ülevaatuspunkti tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusel?

- ☐ a) Mis tahes ülevaatuspunkti, millel on vastava kategooria ülevaatusel õigus.
- ☐ b) Sellesse ülevaatuspunkti, kus määrati korduvülevaatus.

11. Ülevaataja teostas korduvülevaatusel sõidukile, mis oli „tehniliselt korras“. Millised märkmed kannab ülevaataja registreerimistunnistusele?

Järgmine ülevaatus	Märge ülevaatusel kohta	Allkiri

- ☐ a) Järgmise ülevaatusel kuu ja aasta, kontrollkaardi number ning allkiri.
- ☐ b) Ülevaatusel tegemise kuupäev ja märkus „Tehniliselt korras“.
- ☐ c) Märkus „Korduv ülevaatus“.

12. Ülevaataja teostas korralise ülevaatusel sõidukile, mis oli „tehniliselt mittekorras“ ja tuleb esitada korduvülevaatusel. Millised andmed tuleb ülevaatajal registreerimistunnistusele kanda?

The image shows a green Estonian vehicle registration certificate (Sõiduki registreerimistunnistus). At the top, it features the Estonian flag and the text "EESTI VABARIIK" and "SÕIDUKI REGISTREERIMISTUNNISTUS". Below this, there is a list of the certificate's name in various languages: "Permiso de circulación", "Osvědčení o registraci", "Registreringsattest", "Zulassungsbescheinigung", "Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής", "Registration certificate", "Certificat d'immatriculation", "Carta di circolazione", "Transportidzekla registrācijas apliecība", "Registrācijas liudijuma", "Formální engedély", "Certifikat ta' Registrazzjoni", "Kentekenbewijs", "Dowód Rejestracyjny", "Certificado de matrícula", "Osvečenie o evidenci", "Prometno dovoljenje", "Rekisteröintitodistus", "Registreringsbeviset", "Certificat de înmatriculare", and "Свидетельство за регистрация". The bottom section of the certificate is divided into three columns: "Järgmine ülevaatus" (Next inspection), "Märge ülevaatus kohta" (Mark inspection location), and "Allkiri" (Signature). A red box highlights the first row of this section, which is currently empty.

- ☐ a) Järgmise ülevaatus kuu ja aasta.
- ☐ b) Ülevaatus tegemise kuupäev, märkus „Korduv” ja allkiri.
- ☐ c) Tunnistusele kirjeid ei kanta.

13. Korralise ülevaatus otsus oli „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele“. Millised andmed tuleb ülevaatajal registreerimistunnistusele kanda?

This image is identical to the one above, showing an Estonian vehicle registration certificate with a red box highlighting the section for the next inspection date, location, and signature.

- ☐ a) Ülevaatus tegemise kuupäev, kontrollkaardi number ja allkiri.
- ☐ b) Märkus „Ülevaatus katkestatud“.
- ☐ c) Ühtegi kannet registreerimistunnistusele ei tehta.

14. Mis on registrimass?

- ☐ a) Sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.
- ☐ b) Juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi.
- ☐ c) Juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja.

15. Mis on tegelik mass?

- ☐ a) Sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.

- ☐ b) Juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi.
- ☐ c) Juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja.

16. Mis on täismass?

- ☐ a) Sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.
- ☐ b) Juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi.
- ☐ c) Juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja.

17. N₁ kategooria sõiduk on vähemalt neljarattaline kaubaveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõiduk, mille ...

- ☐ a) täismass ei ületa 3,5 tonni.
- ☐ b) registrimass ei ületa 3,5 tonni.
- ☐ c) tühimass ületab 3,5 tonni.

18. O₂ kategooria sõiduk on haagis, mille ...

- ☐ a) täismass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni.
- ☐ b) täismass ei ületa 0,75 tonni.
- ☐ c) pikkus ei ületa 6000 mm.

19. O₁ kategooria sõiduk on haagis, mille ...

- ☐ a) tühimass on üle 0,75 tonni.
- ☐ b) täismass ei ületa 0,75 tonni.
- ☐ c) täismass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni.

20. Kui M₁ kategooria sõiduki puhul ei ole teada valmistaja poolt ettenähtud rehvide koormusindekseid, siis millistele suurustele peavad need üksikasetuse korral vähemalt vastama?

- ☐ a) 0,5 kordsele suurimale lubatud teljekoormusele.
- ☐ b) 0,5 kordsele registriteljekoormusele.
- ☐ c) 0,45 kordsele registriteljekoormusele.

21. Juhul kui puuduvad tootja andmed N₁ kategooria sõidukil kasutada lubatud rehvide kohta, siis üksikasetuses rehvi korral peab rehvi koormusindeks olema vähemalt võrdne ...

- ☐ a) 0,45 kordse suurima lubatud teljekoormusega.
- ☐ b) 0,5 kordse suurima lubatud teljekoormusega.
- ☐ c) 1 kordse suurima lubatud teljekoormusega.

22. Registreerimistunnistusel puuduvad andmed sõiduki rehvide koormusindeksite kohta. Millise minimaalse koormusindeksiga rehve võib antud sõidukil esisillal kasutada?

Mootori tüüp	Diisel		Töömaht cm³	1896	Võimsus kW	66	
Pikkus mm	4581	Laius mm	1733	Kõrgus mm	1418	Uste arv	4
Istekohti koos juhiga	5	Istekohti juhi kõrval	1	Telgi kokku	2	Veotelgi	1
						Käiruse päring km/h	XX
Täismass kg	1790	G Tühimass kg	1315	Kandevõime kg	475	F Registrimass kg	1790
Lubatud teljekoormus kg	ees	980	keskel	XX	taga	960	
Registri-teljekoormus kg	ees	980	keskel	XX	taga	910	
Haagise lubatud suurim mass kg	piduriteta	650	piduritega	1300			
Rehvi mõõdud esiteljel		XX	või	XX			
Rehvi mõõdud keskmisel ja tagateljel		XX	või	XX			

Koormusindeks	Lubatud suurim mass kg-s
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560

- ☐ a) 80
☐ b) 84
☐ c) 87

23. Registreerimistunnistusel puuduvad andmed sõiduki rehvide koormusindeksite kohta. Millise minimaalse koormusindeksiga rehve võib antud sõidukil tagasillal üksikasetuses rehvidega kasutada?

Mootori tüüp	Diisel		Töömaht cm³	1896	Võimsus kW	66	
Pikkus mm	4581	Laius mm	1733	Kõrgus mm	1418	Uste arv	4
Istekohti koos juhiga	5	Istekohti juhi kõrval	1	Telgi kokku	2	Veotelgi	1
						Kiiruse piirang km/h	XX
Täismass kg	1790	G Tühimass kg	1315	Kandevõime kg	475	F Registrimass kg	1790
Lubatud teljekoormus kg	ees	980	keskel	XX	taga	960	
Registri-teljekoormus kg	ees	980	keskel	XX	taga	910	
Haagise lubatud suurim mass kg	piduriteta	650	piduritega	1300			
Rehvi mõõdud esiteljel		XX	või	XX			
Rehvi mõõdud keskmisel ja tagateljel		XX	või	XX			

Koormusindeks	Lubatud suurim mass kg-s
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560

- ☐ a) 80
☐ b) 83
☐ c) 87

24. Milline teljekoormus tuleb võtta rehvi koormusindeksi arvutamisel aluseks kui puuduvad sõiduki valmistaja andmed rehvi koormusindeksile?

- ☐ a) Registritelje koormus.
- ☐ b) Suurim lubatud teljekoormus.

25. Millisel juhul võivad O₂ kategooria haagisele paigaldatud üksikasetuses rehvide koormusindeksid olla 0,45 kordsed suurimast lubatud teljekoormusest?

- ☐ a) Kui autorongi mass ei ületa 4250 kg.
- ☐ b) Kui haagise valmistaja kiirus ei ületa 100 km/h.
- ☐ c) Kui haagise laius ei ületa 1600 mm.


26. Mida kontrollib ülevaataja rehvide tehnoseisundi ja sobivuse hindamisel ülevaatusel?

- ☐ a) Seda, et rehvid ei oleks lubatust rohkem kulunud ja neil ei oleks koordi läbivaid vigastusi.
- ☐ b) Seda, et kasutatakse ühe ja sama tootja rehve.
- ☐ c) Seda, et rehvid ei oleks vanemad kui 10 aastat.

27. Milliseid rehve ei tohi sõiduki samal teljel üheaegselt kasutada?

- ☐ a) Erineva tootja rehve.
- ☐ b) Diagonaal- ja radiaalrehvi.
- ☐ c) Taastatud ja taastamata rehvi.

28. Kui ülevaatusel esitatakse M₁ kategooria sõiduk, mille 1. teljele (vedav) on paigaldatud lamellrehvid ja tagumisele teljele (veetav) naastrehvid, siis kas selline rehvide paigutus on lubatud?

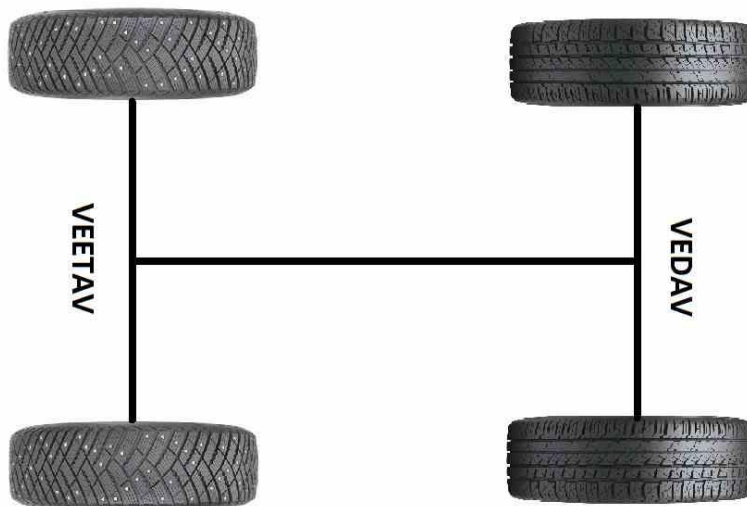

- ☐ a) Ei, vedaval teljel peab kasutama naastrehve ja veetaval lamellrehve.
- ☐ b) Ei, kui kasutatakse naastrehve, siis peavad kõikidel ratastel olema naastrehvid.
- ☐ c) Jah, rehvide paigutus vastab kõikidele nõuetele.

29. Kui M_1 kategooria sõidukile on paigaldatud naastrehvid, siis millistele ratastele peavad olema need paigaldatud?

- ☐ a) Ainult tagatelje ratastele.
- ☐ b) Kõikidele ratastele.
- ☐ c) Ainult veotelje ratastele.

30. Kui palju peab olema M_1 ja N_1 kategooria sõiduki suverehvi minimaalne mustri jääksügavus?

- ☐ a) 1,0 mm
- ☐ b) 1,6 mm
- ☐ c) 2,0 mm

31. Kui N_1 kategooria sõiduki puhul peab minimaalne pidurdusefektiivsus olema vähemalt 45 %, siis see tähendab seda, et ...

- ☐ a) iga telje pidurdusefektiivsus peab olema vähemalt 45 %.
- ☐ b) kogu sõiduki pidurdusefektiivsus peab olema vähemalt 45 %.

32. Kui palju võivad maksimaalselt erineda omavahel M_1 kategooria sõiduki rikkepiduriga pidurdamisel ühel teljel paiknevate rataste pidurdusjõud?

- ☐ a) 30 %
- ☐ b) 70 %
- ☐ c) 50 %

33. Kui palju võivad maksimaalselt erineda omavahel M_1 kategooria sõiduki sõidupiduriga pidurdamisel ühel teljel paiknevate rataste pidurdusjõud?

- ☐ a) 30 %
- ☐ b) 70 %
- ☐ c) 50 %

34. Millistest kuupäevast alates esmaregistreeritud N_1 kategooria sõidukil peab pidurdusefektiivsus olema vähemalt 50 %?

- ☐ a) 01.01.1988. a.
- ☐ b) 29.07.2010. a.
- ☐ c) 01.01.1992. a.

35. Millistel M_1 kategooria sõidukitel peab olema pidurdusefektiivsus vähemalt 58 %?

- ☐ a) Alates 29.07.2010. a esmaregistreeritud sõidukitel.
- ☐ b) Kõikidel sõidukitel, mis on Eestis registreeritud alates 29.07.2010. a.
- ☐ c) Kõikidel sõidukitel, mis on varustatud ABS piduritega.

36. Millistele ratastele peab toimima M ja N kategooria sõidukil seisupidur?

- ☐ a) Kõikidele ratastele.
- ☐ b) Kindlasti tagumise telje ratastele.
- ☐ c) Vähemalt ühe telje ratastele.

37. Millised laternad peavad olema M ja N kategooria sõidukil?


- ☐ a) Kaks kaugtulelaternat.
- ☐ b) Kaks eesmist udutulelaternat.
- ☐ c) Kaks päevatulelaternat.

38. Millised nendest laternatest ei ole kohustuslikud M₁ ja N₁ kategooria sõidukil?

- ☐ a) Eesmised udutulelaternad.
- ☐ b) Päevatulelaternad.
- ☐ c) Eesmised ääretulelaternad.

39. Millistest valgustusseadmetest võib antud tähistusega latern koosneda?

02 A 00 HCR PL 02 B PL 01 1a
→



- ☐ a) Ääretulest.
- ☐ b) Päevatulest.
- ☐ c) Kaugtulest.
- ☐ d) Eesmisest helkurist.

40. Millistest tuledest võib antud latern koosneda?

- ☐ a) Lähi- ja kaugtulest.
- ☐ b) Udutulest.
- ☐ c) Ääretulest.
- ☐ d) Päevatulest.



41. Milline neist on kaugtulelaterna tähistus?

- ☐ a) HC
- ☐ b) DR

42. Milline nendest tähistest tähendab seda, et kaugtulelatern on ette nähtud gaaslahenduslambiga kasutamiseks?

- ☐ a) HR
- ☐ b) DR
- ☐ c) DC

43. Milline on halogeenhõõglambiga kasutamiseks mõeldud lähitulelaterna tähistus?

- ☐ a) HR
- ☐ b) HC

44. Milline on valgusdiod (LED) valgusallika mooduliga kasutamiseks mõeldud lähitulelaterna tähistus?


- ☐ a) HC
- ☐ b) DC

45. Milline on halogeenhõõglambiga kasutamiseks mõeldud kaugtulelaterna tähistus?

- ☐ a) HR
- ☐ b) HC

46. Mis poolses liikluses kasutamiseks on konstrueeritud antud tähistusega latern?


02 A 00 HCR PL 02 B PL 01 1a



- ☐ a) Vasakpoolses liikluses kasutamiseks.
- ☐ b) Parempoolses liikluses kasutamiseks.

47. Millise tähistuse alla kantud nool näitab ära, kus poolses (parem- või vasakpoolses) liikluses on antud laternat lubatud kasutada?

02 A 00 HCR PL 02 B PL 01 1a



- ☐ a) Ääretulelaterna „A” alla kantud nool.
- ☐ b) Lähitulelaterna „HC” alla kantud nool.

48. Kumb allpool oleva seinale tekkiva valgusvihu projektsiooniga lähituli on mõeldud kasutamiseks Eestis?



- ☐ a) A
☐ b) B

49. Kas gaaslahenduslampidega lähitulelaternad peavad jääma põlema kui lülitatakse sisse kaugtuled?

- ☐ a) Jah.
☐ b) Ei.

50. Millistel M_1 ja N_1 kategooria sõidukitel peab toimuma lähitule valgusvihu kõrguse reguleerimine automaatselt sõltuvalt kere asendist?

- ☐ a) Alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud sõidukitel, mille gaaslahenduslambi valgusvoog ületab 2000 lm.
☐ b) Alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud sõidukitel, mille hõõglambi valgusvoog ületab 2000 lm.
☐ c) Kõikidel sõidukitel, millel kasutatakse gaaslahenduslampe.

51. Millised lähitulelaternale esitatavad nõuded peab täitma M_1 ja N_1 kategooria sõiduk, kui selles kasutatakse gaaslahenduslampe, mille valgusvoog ületab 2000 lm ja sõiduk on esmaregistreeritud peale 1. oktoobrit 2000. a?

- ☐ a) Laternal peab olema hajutiklaasi puhasti.
☐ b) Valgusvihu kõrguse reguleerimine peab toimuma automaatselt sõltuvalt kere asendist.
☐ c) Valgusvihu kõrgust peab saama manuaalselt reguleerida juhiistekohalt.

52. Kas gaaslahenduslampidega kaugtulelaternatel peab olema valgusvihu kõrguse automaatne regulaator?

- ☐ a) Jah.
☐ b) Ei.

53. Mitu kaugtulelaternat võib maksimaalselt olla M_1 ja N_1 kategooria sõidukil?

- ☐ a) 4 kaugtulelaternat.
☐ b) 6 kaugtulelaternat.

54. Millist kaugtulede kontrollarvude summat ei tohi ületada kui kaugtuled korraga sisse lülitada?

- ☐ a) 60
☐ b) 75
☐ c) 100

55. Mida peab antud M_1 kategooria sõiduki kaugtulede kontrollimisel jälgima?

- ☐ a) Seda, et korraga sisselülitatavate kaugtulede kontrollarvude summa ei ületaks 100.
- ☐ b) Seda, et paigaldatud kaugtulede arv ei ületaks kuute.
- ☐ c) Seda, et kaugtuled ei oleks sõiduki külgservast kaugemal kui 400 mm.



56. Mida peab sõiduki kaugtulede kontrollimisel jälgima (laternad kontrollarvudega 20 ja 40)?

- ☐ a) Kaugtulede („40”) sisse lülitamisel peavad kustuma tehasepoolt paigaldatud kaugtuled („20”).
- ☐ b) Sõidukilt peab eemaldama kaugtulelaternad („40”), sest paigaldatud kaugtulede kontrollarvude summa ületab 100.



57. Millised tuled peavad automaatselt välja lülituma (v.a. hoiatussignaale edastamiseks), kui lülitatakse sisse päevatuled?

- ☐ a) Lähituled.
- ☐ b) Ääretuled.

58. Millised nõudeid peab arvestama päevatulelaternate paigaldamisel?

- ☐ a) Sõidukile võib paigaldada ainult LED valgusallikaga päevatulelaternaid.
- ☐ b) Päevatuled peavad kustuma kui lülitatakse sisse lähituled.
- ☐ c) Päevatuledele peab olema peale kantud nähtavalt tähistus RL.

59. Millisest kuupäevast alates esmarestreeritud M_1 kategooria sõidukile peab olema paigaldatud S3 või S4 kategooria piduritulelatern?

- ☐ a) 1. jaanuar 1999. a.
- ☐ b) 1. oktoober 2000. a.

60. Millised armatuurlaua märgulambid peavad olema kõigil M_1 ja N_1 kategooria sõidukitel?

- ☐ a) ABS pidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on ABS pidurid.
- ☐ b) Kaugtulede märgulamp.
- ☐ c) Lähitulede märgulamp.
- ☐ d) Tagumise udutule sisselülitatuse märgulamp, kui sõidukile on paigaldatud tagumine udutuli.

61. Millise tulega on tegemist ja kas see võib vilkuda koos suunatudledega kui see on paigaldatud alla 6000 mm pikkusele M_1 ja N_1 kategooria sõidukile?



- ☐ a) Tegemist on külgmise suunatudlelaternaga ja võib vilkuda.
- ☐ b) Tegemist on küljeääretule laternaga ja see ei tohi vilkuda.
- ☐ c) Tegemist on küljeääretule laternaga ja see võib vilkuda koos sama külje suunatudledega.

62. Millistel diiselmootoriga sõidukitel mõõdetakse ülevaatusel heitgaasi suitsusust?

- ☐ a) Alates 1. jaanuarist 1980. a esmarestreeritud sõidukitel.
- ☐ b) Alates 1. jaanuarist 1973. a esmarestreeritud sõidukitel.
- ☐ c) Kõikidel sõidukitel olenemata esmarestreerimise aastast.

63. Millistel ottomootoriga sõidukitel peab heitgaaside piirsaldust mõõtma tühikäigul ja kõrgendatud pööretel?

- ☐ a) Alates 1. juulist 2002. a esmarestreeritud sõidukitel.
- ☐ b) Katalüsaatori ja λ -anduriga varustatud sõidukitel.
- ☐ c) Passiivse katalüsaatoriga (U-kat) varustatud ja ilma λ -andurita sõidukitel.

64. Millist tegevust ei loeta M_1 kategooria sõiduki puhul mootori toitesüsteemi või heitgaasisüsteemi omavoliliseks ümberehituseks?

- ☐ a) Toitesüsteemi muutmine õhu sissevõtu avast kuni õhufiltrini (kaasaarvatud).
- ☐ b) Ülelaadeseadme (turbo) lisamine.
- ☐ c) Heitgaasi katalüüsmuunduri eemaldamine.
- ☐ d) Lisakütusepaagi paigaldamine.

65. Millised on heitgaasis sisalduvate saasteainete koguste piirnormid kõrgendatud pööretel, kui ülevaatus teostatakse ottomootoriga sõidukile, mis on esmaregistreeritud 1994. a ning on varustatud katalüsaatori ja λ -anduriga?

- ☐ a) CO_2 – 0,3 %
- ☐ b) CH – 100 ppm
- ☐ c) CO – 0,3 %
- ☐ d) O_2 – 2,0 %

66. Kui palju võib alates 1987. a esmaregistreeritud ottomootoriga (katalüüsmuundurita ja λ -andurita) M₁ kategooria sõidukil olla tühikäigul maksimaalne CO heitkogus (juhul kui tootja pole ettenäinud teisiti)?

- ☐ a) 0,5 %
- ☐ b) 3,5 %
- ☐ c) 600 ppm

67. Millisel diiselmootoriga sõidukil ei tohi heitgaasi suitsususe «K» piirväärtus ületada **1,5 m⁻¹** (juhul kui tootja pole ette näinud suuremat piirväärtust)?

- ☐ a) Sellisel, millele on paigaldatud EURO4 või sellest kõrgema heitmenormiga mootor.
- ☐ b) Alates 1. juulist 2008. a esmaregistreeritul.
- ☐ c) Alates 1. juulist 2008. a Eestis registreeritul.

68. Millisel diiselmootoriga sõidukil ei tohi heitgaasi suitsususe «K» piirväärtus ületada 0,7 m⁻¹ (juhul kui tootja pole ette näinud suuremat piirväärtust)?

- ☐ a) Sellisel, millele on paigaldatud EURO4 heitmenormile vastav mootor.
- ☐ b) Sellisel, millele on paigaldatud EURO5 heitmenormile vastav mootor.
- ☐ c) Sellisel, millele on paigaldatud EURO6 heitmenormile vastav mootor.

69. Kui palju võib olla 15. mai 2005. a esmaregistreeritud ülelaadega (turbo) ja Euro3 diiselmootoriga sõiduki heitgaasi suitsususe?

- ☐ a) 3,0 m⁻¹
- ☐ b) 1,5 m⁻¹
- ☐ c) 2,5 m⁻¹

70. Kui palju võib olla ottomootoriga (katalüüsmuunduriga ja λ -anduriga) M₁ kategooria sõidukil mootori tühikäigu režiimil töötades maksimaalne CH heitkogus (juhul kui sõiduki tootja ei ole määranud teisiti)?

- ☐ a) 0,5 %
- ☐ b) 100 ppm
- ☐ c) 300 ppm

71. Kui kaua peab olema minimaalselt loetav sõiduki šassiile kantud kere number?

- ☐ a) 25 aastat.
- ☐ b) 30 aastat.
- ☐ c) Kere number peab olema igavesti loetav.

72. Millistel M, N või O kategooria sõidukitel võib tagumine registreerimismärk asuda sõiduki pikikeskteljest paremal pool?

- ☐ a) Kõikidel sõidukitel.
- ☐ b) Üksiksõiduki kinnitusega sõidukitel, eeldusel, et sõiduki tootja on sellise asukoha määranud.

73. Kas antud numbrimärk on nõuetekohane?



- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

74. Millisel juhul ei ole N₁ kategooria sõidukilt nõutud sisepeegli olemasolu?

- ☐ a) Kui sõiduk on esmaregistreeritud enne 1. jaanuarit 2004. a.
- ☐ b) Kui see ei võimalda vaadet taha.
- ☐ c) Kui tegemist on ümberasuja varaga.

75. Millisele M₁ kategooria sõidukile võib paigaldada e-sertifitseerimata esikaitstesüsteemi?

- ☐ a) Enne 1. jaanuarit 2002. a liiklusregistrisse kantud sõidukile.
- ☐ b) Enne 28. novembrit 2009. a liiklusregistrisse kantud sõidukile, mille täismass on üle 3,5 t.
- ☐ c) Enne 28. novembrit 2009. a esmaregistreeritud sõidukile.

76. Kas M₁ kategooria sõidukil on lubatud vahetada e-sertifitseeritud aknaklaasid DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaaside vastu?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

77. Millised nendest erinõuetest peavad takso ülevaatusel olema täidetud?

- ☐ a) Takso välisküljel peab olema vedaja nimi või teenindusmärk.
- ☐ b) Takso katusel peab olema sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on ainult sõna „TAKSO“.
- ☐ c) Takso peab olema varustatud turvapatjade ja ABS-piduritega.
- ☐ d) Rehvid mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele.

78. Kas taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel (nn äpitakso), võib olla paigaldatud plafoon?

- ☐ a) Jah.
☐ b) Ei.

79. Milliseid sõiduki osasid ei arvestata sõiduki laiuse mõõtmisel?

- ☐ a) Astmelaudasid.
☐ b) Peegleid.
☐ c) Rehve.

80. Millise lisavarustuse kontrollimine on ülevaatus käigus kohustuslik, kui tegemist on juriidilisele isikule kuuluva M₁ kategooria sõidukiga (täismass 2458 kg)?

- ☐ a) Ohukolmnurk ja tõkiskingad.
☐ b) Ohutusvest ja vähemalt 2 kg tulekustuti.
☐ c) Esmaabivahendid ja vähemalt 1 kg tulekustuti.


81. Millise lisavarustuse kontrollimine on ülevaatus käigus kohustuslik kui tegemist on eraisiku N₁ kategooria sõidukiga?

- ☐ a) Tõkiskingad ja ohukolmnurk.
☐ b) Käsiapteek ja ohutusvest.
☐ c) Vähemalt 2 kg tulekustuti.
☐ d) Vähemalt 1 kg tulekustuti.

82. Mis aastast alates esmaregistreeritud M ja N kategooria sõidukitelt on nõutav andmesilt (v.a. üksiksõiduki kinnitusega sõidukid)?

- ☐ a) 1997. a.
☐ b) 1998. a.
☐ c) 2001. a.

83. Mida tähendab sõiduki andmesildil olev väärtus 2040 kg?

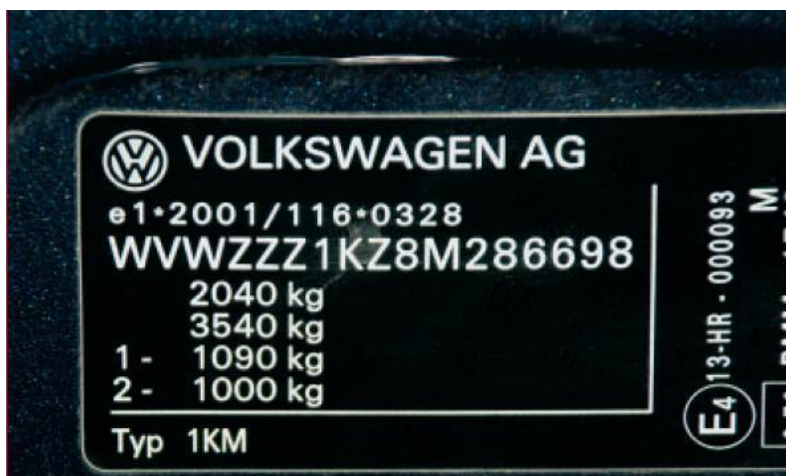

- ☐ a) Sõiduki kandevõime.
☐ b) Esitelje suurim lubatud koormus.
☐ c) Sõiduki täismass.

84. Milline peab olema mootorsõiduki helisignaali?

- ☐ a) Vahelduva tonaalsusega.
- ☐ b) Ühtlase tonaalsusega.

85. Kui vali peab olema alarmsõiduki vahelduva tonaalsusega helisignaalseadme helitugevus?

- ☐ a) 2 meetri kauguselt mõõtmisel vähemalt 93 dB(A).
- ☐ b) 7 meetri kauguselt mõõtmisel vähemalt 104 dB(A).
- ☐ c) 7 meetri kauguselt mõõtmisel mitte vähem kui 93 dB(A), aga mitte rohkem kui 104 dB(A).

86. Millised alljärgnevatest on alarmsõiduki värvikombinatsioonid?

- ☐ a) Põhivärv valge ja kontrastvärv sinine.
- ☐ b) Põhivärv punane ja kontrastvärv valge.
- ☐ c) Põhivärv kollane ja kontrastvärv sinine.

87. Millised alljärgnevatest on alarmsõiduki värvikombinatsioonid?

- ☐ a) Põhivärv sinine ja kontrastvärv kollane.
- ☐ b) Põhivärv valge ja kontrastvärv tumehall.

88. Millised alljärgnevatest värvikombinatsioonidest on alarmsõidukil lubatud?

- ☐ a) Politsei- ja piirivalveameti valgel sõiduautul ainult esiuksed sinised.
- ☐ b) Kiirabi sõiduautul uksed, pakiruumi luuk või tagasein ja kapott punased.

89. Millistel alarmsõidukitel võib kasutada ruudustikukujulist linthelkur-värviriba sõiduki allosas laiusena kuni 400 mm?

- ☐ a) Politsei- ja Piirivalveameti alarmsõidukil.
- ☐ b) Kiirabisõidukil.
- ☐ c) Vangla alarmsõidukil.

90. Millise värvikombinatsiooniga valgustpeegeldavat ruudustikku või kaldtriibustikku võib kasutada kiirabi sõiduki esiosal ja külgedel?

- ☐ a) Valge ja punase.
- ☐ b) Rohelise ja valge.
- ☐ c) Sinise ja valge.

91. Millised nõuded kehtivad õppeauto tähistamisele?

- ☐ a) Peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk.
- ☐ b) Esiustel peab olema 200 x 300 mm koolitaja märgis või kaubamärk.

92. Milliste sõidukite taha vasakule äärele või keskele tuleb paigaldada aeglase sõiduki tunnusmärk?

- ☐ a) M1-kategooria sõiduautole, mis ei saa või ei tohi sõita kiiremini kui 40 kilomeetrit tunnis.
- ☐ b) L6e-kategooria mopeedautole.

93. Milline on vähim lubatud sõidupiduri pidurdustõhusus L6e-kategooria sõidukil (mopeedautol)?

- ☐ a) 40%
- ☐ b) 50%
- ☐ c) 45%

94. Kas M₁ kategooria õppesõidukil peavad olema kõik aknaklaasid läbipaistvusega vähemalt 70%?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

Bussid (M₂ ja M₃)

1. M₃ kategooria (buss) on sõiduk, millel on rohkem kui ...

- ☐ a) 9 istekohta ja mille täismass on üle 5 tonni.
- ☐ b) 9 istekohta ja mille täismass on alla 5 tonni.

2. M₂ kategooria on sõiduk, millel on ...

- ☐ a) rohkem kui 9 istekohta ja mille täismass ei ületa 5 tonni.
- ☐ b) rohkem kui 9 istekohta ja mille täismass on üle 5 tonni.
- ☐ c) vähemalt 22 istekohta ja mille täismass on üle 5 tonni.

3. Mis sõiduki kategooriasse ja klassi kuulub 40 istekohaga (seisukohad puuduvad) sõiduk, mille täismass on 16,5 tonni?

- ☐ a) M₃ kategooria sõiduk ja I klass.
- ☐ b) M₃ kategooria sõiduk ja III klass.
- ☐ c) M₂ kategooria sõiduk ja B klass.

4. Kas M₂ ja M₃ kategooria sõiduki jaotamisel klassidesse A ja B loetakse juhiiste 22 sõitja hulka?

- ☐ a) Jah, A ja B klassi sõidukis on koos juhiga 22 istekohta.
- ☐ b) Ei.

5. Sõidukit, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui **22** sõitjale ja mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks, nimetatakse ...

- ☐ a) A klassi sõidukiks.
- ☐ b) B klassi sõidukiks.
- ☐ c) II klassi sõidukiks.

6. Mis kategooriasse ja klassi kuulub 17 istekohaga sõiduk, mille täismass on 5,2 tonni ja milles ei ole ette nähtud kohti seisvate sõitjate veoks?

- ☐ a) M₃ kategooria sõiduk ja I klass.
- ☐ b) M₂ kategooria sõiduk ja III klass.
- ☐ c) M₃ kategooria sõiduk ja B klass.

7. Sõidukeid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale, jaotatakse vastavalt seisvatele ja istuvatele sõitjatele ...

- ☐ a) I, II ja III klassi.
- ☐ b) A, B ja C klassi.
- ☐ c) M₁, M₂ ja M₃ kategooriatesse.
8. Millal peab esitama M₂ ja M₃ kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta korralisele ülevaatusele?
- ☐ a) Hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
- ☐ b) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
- ☐ c) Hiljemalt 8 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
9. I, II ja III klassi bussil peab olema ohulüliti ja seda juhile kergesti kättesaadavas kohas. Millistele nõuetele peab ohulüliti vastama?
- ☐ a) Ohulüliti peab olema kergesti märgistatud ja kaetud juhuslikku kasutamist vältiva kattega.
- ☐ b) Ohulüliti läheduses peab olema selge ja lühike kasutamisujuhise.
- ☐ c) Ohulüliti peab lülitama sisse ohutuled.
- ☐ d) Ohulüliti peab lülitama voluringist välja vähemalt ühe aku klemmi.
- ☐ e) Ohulüliti peab lahti lükkama avariisid.
10. I, II ja III klassi bussile paigaldatud ohulüliti sisse lülitamisel ...
- ☐ a) peavad süttima ohutuled.
- ☐ b) on lubatud jätta sisselülitatuks sisemine avariivalgustus.
- ☐ c) peavad avanema avariisid.
- ☐ d) on lubatud jätta sisselülitatuks sõidumeeriku voluring.
11. Milline märgistus peab olema paigaldatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 42 M₃ kategooria sõidukis nähtavale kohale?
- ☐ a) Iste- ja seisukohtade arv esimese teeninduskohta juures.
- ☐ b) Esmaabivahendite ja tulekustuti asukoht.
- ☐ c) Hoiatus piletita sõidu eest.
- ☐ d) Vajalik informatsioon ohu korral tegutsemiseks.
12. Milline märgistus peab olema paigaldatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 42 M₃ kategooria sõidukis nähtavale kohale?
- ☐ a) Varuväljapääs.
- ☐ b) Esmaabivahendite ja tulekustuti asukoht.
- ☐ c) Piktogramm või silt turvavöö kasutamise nõude teavitamiseks, kui sõidukisse on paigaldatud turvavööd.
13. Millised neist loetakse M₂ ja M₃ kategooria sõidukis väljapääsuks?
- ☐ a) Teeninduskoht.
- ☐ b) Varuust (avariisid).
- ☐ c) Kõiki aknaid.
- ☐ d) Varuakent (avariiakent).
- ☐ e) Katuse- ja põrandaluuki.
14. Milline peab olema bussis turvavöö kasutamise nõude teavitamise silt või piktogramm?

- ☐ a) Punase tagapõhjaga, millel on mustad tähed või kujutised.
- ☐ b) Sinise tagapõhjaga, millel on valged tähed või kujutised.
- ☐ c) Valge tagapõhjaga, millel on sinised tähed või kujutised.

15. M_2 ja M_3 kategooria sõiduki avariiväljapääsud peavad olema nähtavalt tähistatud ...

- ☐ a) ainult seest.
- ☐ b) ainult väljast.
- ☐ c) nii seest kui väljast.

16. Milline peab olema M_2 ja M_3 kategooria sõiduki esmaabivahendite asukoht?

- ☐ a) Reisijatele selgesti ja nähtavalt märgistatud.
- ☐ b) Kergesti juurdepääsetavas kohas.
- ☐ c) See võib olla märgistamata kui juht teab esmaabivahendite asukohta.

17. Mitu ja millise tulekustutusaine massiga tulekustutit peab vähemalt olema M_3 kategooria sõidukis kui selles alla 17 istekoha?

- ☐ a) Üks 6 kg tulekustuti või kaks 2 kg tulekustutit.
- ☐ b) Üks 2 kg tulekustuti.

18. Mitu ja millise tulekustutusaine massiga tulekustutit peab vähemalt olema M_2 kategooria sõidukis, kus on koos juhiga üle 17 istekoha?

- ☐ a) Üks 2 kg tulekustuti.
- ☐ b) Kaks 2 kg tulekustutit või üks 6 kg tulekustuti.

19. Milline on vähim lubatud sõidupiduri pidurdustõhusus ABS-piduriteta M_2 ja M_3 kategooria sõidukil?

- ☐ a) 50%
- ☐ b) 48%
- ☐ c) 45%

20. ABS piduritega varustatud ja alates 1. jaanuarist 1992. a esmaregistreeritud M_2 ja M_3 kategooria sõiduki vähim sõidupiduri pidurdustõhusus peab olema ...

- ☐ a) 43 %
- ☐ b) 48 %
- ☐ c) 50 %

21. Millisele M_3 kategooria sõidukile peavad olema paigaldatud ABS pidurid?

- ☐ a) Alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud sõidukile.
- ☐ b) Alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud üle 12 tonnise täismassiga sõidukile.
- ☐ c) Alates 1. aprillist 2001. a esmaregistreeritud sõidukile, millel ei ole rohkem kui neli telge.

22. Millisele M_2 kategooria sõidukile peavad olema paigaldatud ABS pidurid?

- ☐ a) Alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud sõidukile.
- ☐ b) Alates 1. aprillist 2001. a esmaregistreeritud sõidukile, millel ei ole rohkem kui neli telge.

23. Mitme protsendi võrra suurem võib maksimaalselt olla telje suurim koormus rehvide koormusindeksist, kui tegemist on seisvate sõitjate veoks ette nähtud I ja A klassi M_2 ja M_3 kategooria sõidukiga?

- ☐ a) 15 % võrra.
- ☐ b) 10 % võrra.
- ☐ c) 5 % võrra.

24. „Ühistranspordiseaduse“ tähenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu teenindaval M_2 ja M_3 kategooria sõidukil peab alates 1. oktoobrist kuni 1. maini kasutama rehve, mille mustri jääksügavus on ...

- ☐ a) 1,6 mm.
- ☐ b) 2,0 mm.
- ☐ c) 3,0 mm.

25. Millistel M_2 ja M_3 kategooria sõidukitel võib kasutada rehve, mille koormusindeks on 15 % madalam kui suurim lubatud teljekoormus?

- ☐ a) I klassi sõidukitel.
- ☐ b) A klassi sõidukitel.
- ☐ c) B klassi sõidukitel.

26. Kas M_2 ja M_3 kategooria sõidukil on lubatud kasutada naastrehve?

- ☐ a) Jah, kuid siis peavad ühe ja sama telje mõlemal poolel olema naastrehvid.
- ☐ b) Jah, kuid siis peavad kõik rattad olema naastrehvidega.
- ☐ c) Ei, sellistel sõidukitel on naastrehvide kasutamine keelatud.

27. Mitmest käepidemest, rihmast või käsipuust peab igal seisval reisijal olema võimalus kinni haarata, kui tegemist on I, II ja A klassi bussiga?

- ☐ a) Vähemalt ühest käepidemest, rihmast või käsipuust.
- ☐ b) Vähemalt kahest käepidemest, rihmast või käsipuust.

28. Kas M_2 ja M_3 kategooria sõidukile peab olema paigaldatud sisepeegel?

- ☐ a) Ei, see ei ole kohustuslik.
- ☐ b) Jah, see on kohustuslik.

29. Kui M_2 ja M_3 kategooria sõiduki avariiaknad on purustatavad haamriga, siis millised need aknaklaasid olema peavad?

- ☐ a) E-reegli nr 43 kohased ja valmistatud ohutust kildumatust klaasist.
- ☐ b) Plastaknad või olema valmistatud kihilisest klaasist (lamineeritud).
- ☐ c) Valmistatud purunematust klaasist.

30. Millisel juhul ei ole M_3 kategooria sõidukil nõutav kiiruspiirik?

- ☐ a) Valmistajakiirus on väiksem kui 100 km/h.
- ☐ b) Linnaliine teenindav sõiduk.
- ☐ c) Täismass on alla 10 tonni.

31. Kuidas peab olema seadistatud M_2 ja M_3 kategooria sõiduki kiiruspiirik?

- ☐ a) Piirkiirus ei ületaks 85 km/h.
- ☐ b) Piirkiirus ei ületaks 100 km/h.
- ☐ c) Piirkiirus ei ületaks 90 km/h.

32. Kas M₃ kategooria sõidukile peab olema paigaldatud kiiruspiirik kui valmistajakiirus ei ületa 60 km/h?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

33. Kui M₃ kategooria sõidukile on paigaldatud ülesse täiendavalt kaks tagumist suunatulelaternat, siis millised paigutus nõuded nende laternatele kehtivad?



- ☐ a) Lisa laterna kaugus ei tohi ületada 400 mm sõiduki külgservast.
- ☐ b) Lisa latern peab olema kohustuslikust suunatulelaternast vähemalt 600 mm kõrgemal.
- ☐ c) Lisa laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm.

34. Millised lisanõuded peavad olema täidetud D-kategooria õppesõidukil?

- ☐ a) Peab olema paigaldatud EMÜ määruse nr 3821/85 kohane sõidumeerik.
- ☐ b) Sõidukil peavad olema ABS pidurid.
- ☐ c) Vähemalt 8-käiguline käigukast.

35. Kas õppesõiduki ülevaatus võib teostada M₃ kategooria bussile, mille valmistajakiirus on 90 km/h ja pikkus 10,5 m?

- ☐ a) Jah, selline valmistajakiirus ja pikkus on piisavad.
☐ b) Ei, selline valmistajakiirus või pikkus ei ole piisavad.

Veoautod (N₂ ja N₃)

1. N₂ kategooria on sõiduk, mille ...

- ☐ a) täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t.
☐ b) täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 10 t.

2. N₃ kategooria on sõiduk, mille ...

- ☐ a) täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t.
☐ b) täismass on üle 12 t.

3. Sõiduki korralisel ülevaatusel tuleb kontrollida kas sõidukile paigaldatud seade on läbinud korralise kontrolli kui tegemist on ...

- ☐ a) autokraanaga.
☐ b) sõidukiga, millel on üle 7-tonnise tõstevõimega hüdrotõstuk, kui põhinoole kaugeimas tõstepunktis on tõstevõime koormuskõvera järgi üle 1 tonni.
☐ c) sõidukiga, millel on 3-meetrise või suurema tõstekõrgusega korvtõstuk.
☐ d) sõidukiga, millele on paigaldatud gaasiseade.

4. Millised andmed peavad olema kantud alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud N kategooria sõiduki andmesildile?

- ☐ a) VIN-kood.
☐ b) Sõiduki täismass.
☐ c) Valmistaja nimetus.
☐ d) Mootori number.

5. Millised andmed peavad olema kantud alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud N kategooria sõiduki andmesildile?

- ☐ a) Sõiduki täismass.
☐ b) Teljekoormused.
☐ c) Rehvide mõõdud.

6. Mitu ja millise tulekustutusaine massiga tulekustutit peab vähemalt olema N₃ kategooria sõidukis?

- ☐ a) Üks 2 kilogrammine.
☐ b) Kaks 2 kilogrammist.
☐ c) Üks 6 kilogrammine.

7. Millisele N kategooria sõidukile peab olema paigaldatud suure sõiduki tunnusmärk?



- ☐ a) Kõikidele N₃ kategooria sõidukile.
- ☐ b) N₂ kategooria sõidukile.
- ☐ c) N₃ kategooria sõidukile, välja arvatud sadulvedukile.

8. Mitu kaugtulelaternat võib maksimaalselt olla N₂ kategooria sõidukile paigaldatud?

- ☐ a) Mitte ühtegi laternat.
- ☐ b) 2 laternat.
- ☐ c) 6 laternat.
- ☐ d) 4 laternat.

9. Mitu kaugtulelaternat võib maksimaalselt olla paigaldatud N₃ kategooria sõidukile?

- ☐ a) 4 laternat.
- ☐ b) 6 laternat.
- ☐ c) 10 laternat.

10. Millisest aastast alates esmaregistreeritud N kategooria sõidukile peab olema paigaldatud tagumine udutulelatern, tagurdustulelatern ja külgmine suunatulelatern?

- ☐ a) 1994. a.
- ☐ b) 1998. a.
- ☐ c) 2001. a.

11. Kuhu võib paigaldada valgusreklaamseade N₃ kategooria sõidukile?

- ☐ a) Sõiduki katusele nii, et kirjed ja pildid paiknevad sõiduki pikiteljesuunaliselt.
- ☐ b) Ainult tuuleklaasi ülaservast kõrgemale.
- ☐ c) Ainult tuuleklaasi alaservast madalamale.
- ☐ d) Sõiduki kaubaruumi külgseintele tingimusel, et need ei ulatuks sõiduki gabariidist välja.

12. Millised nõuded peavad täitma N₃ kategooria tagurdustulelaternad kui need on paigaldatud sõiduki külgedele?

- ☐ a) Lisalaternate sisselülitamiseks on eraldi lüliti.
- ☐ b) Peavad automaatselt väljalülituma, kui edasisuunas liikumise kiirus ületab 10 km/h.
- ☐ c) Tagurdustulena võib kasutada töötulelaternat.

13. Millisest esmaregistreerimise aastast alates peavad olema üle 6000 mm pikkustel N kategooria sõidukitel küljeääretule laternad?

- ☐ a) 1990. a.
- ☐ b) 1994. a.
- ☐ c) 1997. a.

14. Millisest kuupäevast alates esmregistreeritud N₂ ja N₃ kategooria sõidukil (v.a. rohkem kui nelja teljega sõidukid) peavad olema ABS pidurid?

- ☐ a) 1. jaanuarist 1996. a.
- ☐ b) 1. aprillist 2001. a.
- ☐ c) 1. jaanuarist 2010. a.

15. Millistele N₃ kategooria sõidukitele peavad olema paigaldatud ABS pidurid?

- ☐ a) Rohkem kui nelja teljega sõidukitele.
- ☐ b) Üle 16 t täismassiga vedukile, mis on esmregistreeritud alates 1. jaanuarist 1997. a.
- ☐ c) Alates 1. jaanuarist 1997. a esmregistreeritutele.

16. N₂ ja N₃ kategooria sõidukil, mis on esmregistreeritud enne 01.01.1988. a, peab pidurdustõhusus olema vähemalt ...

- ☐ a) 43 %
- ☐ b) 58 %
- ☐ c) 50 %

17. N₂ ja N₃ kategooria sõidukil, mis on esmregistreeritud alates 01.01.1988. a kuni 29.07.2010. a, peab pidurdustõhusus olema vähemalt ...

- ☐ a) 45 %
- ☐ b) 58 %
- ☐ c) 50 %

18. N₂ ja N₃ kategooria sõidukil, mis on esmregistreeritud alates 29.07.2010. a, peab pidurdustõhusus olema vähemalt ...

- ☐ a) 43 %
- ☐ b) 58 %
- ☐ c) 50 %

19. Kuidas peavad olema värvitud või märgistatud haagise ja veduki pidurisüsteemi ühendusvoolikud?

- ☐ a) Toiteharu on punane ja juhtharu kollane.
- ☐ b) Toiteharu on kollane ja juhtharu on punane.
- ☐ c) Selliseid nõudeid ei ole.

20. N kategooria sõiduki sõidupidur peab toimima ...

- ☐ a) kõikidele ratastele.
- ☐ b) kõikidele ratastele välja arvatud abitelje ratastele.

21. Millisel teljel tohib kasutada „FRT“ tähistusega rehve?

- ☐ a) Eesmisel juhtteljel.
- ☐ b) Veoteljel.
- ☐ c) Vabalt veereval teljel.

22. Kas N kategooria sõidukil on lubatud kasutada e-sertifitseeritud taastatud rehve?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

23. Milliseid rehve on lubatud kasutada N₂ ja N₃ kategooria sõiduki eesmisel juhtteljel?

- ☐ a) E-sertifitseeritud taastatud rehve.
- ☐ b) Rehve, millel on märged „FRT“ ehk vabalt veerev rehvi.
- ☐ c) Naastrehve.

24. Millistele tingimustele peavad vastama N₂ ja N₃ kategooria sõiduki rehvid korralisel ülevaatusel?

- ☐ a) Need on e-sertifitseeritud.
- ☐ b) Rehvi mustri jääksügavus on vähemalt 1,6 mm.
- ☐ c) Need on valmistaja poolt ette nähtud koormusindeksi ja kiiruskategooriaga.

25. Millistele tingimustele peavad vastama N₂ ja N₃ kategooria sõiduki rehvid korralisel ülevaatusel?

- ☐ a) Valmistaja poolt ette nähtud koormusindeksi ja kiiruskategooriaga.
- ☐ b) Mitte vanemad kui 7 aastat.
- ☐ c) Koordi läbivate vigastusteta.

26. Millistel telgedel on N₃ kategooria sõidukil lubatud kasutada taastatud rehve?

- ☐ a) Ainult juhttelgedel.
- ☐ b) Kõikidel telgedel.
- ☐ c) Ainult paarisratastega teljel.

27. Millised andmed peavad olema kantud N₂ ja N₃ kategooria sõiduki taastatud rehvidele?

- ☐ a) Aasta ja kuu, kui kaua seda rehvi kasutada võib.
- ☐ b) Rehvi taastanud ettevõtte nimetus.
- ☐ c) Märge, et rehvid on taastatud E-reegli nr 109 nõuete kohaselt.

28. Millised andmed peavad olema kantud N₂ ja N₃ kategooria sõiduki taastatud rehvidele?

- ☐ a) Rehvi taastamise aeg.
- ☐ b) Märge, et rehvid on taastatud E-reegli nr 109 nõuete kohaselt.
- ☐ c) Uued rehvi karakteristikud (koormusindeks või kiiruskategooria) kui need on taastamise käigus muutunud.

29. N kategooria sõidukil, mis on ette nähtud lühikestel vahemaadel kasutamiseks linnades ja asulates (tänavakoristus, jäätmete vedu jne.) ning mille valmistajakiirus ei ületa 60 km/h, võib rehvi koormusindeks olla maksimaalselt madalam teljekoormusest ...


- ☐ a) 15 % võrra.
- ☐ b) 10 % võrra.
- ☐ c) 5 % võrra.

30. Mida tähendab antud rehvide kantud arv 160?



- ☐ a) Kiirusindeks.
- ☐ b) Koormusindeks.
- ☐ c) Maksimaalne rõhk.

31. Millise minimaalse koormusindeksiga rehve võib selle N₃ kategooria sõiduki esiteljele paigaldada?

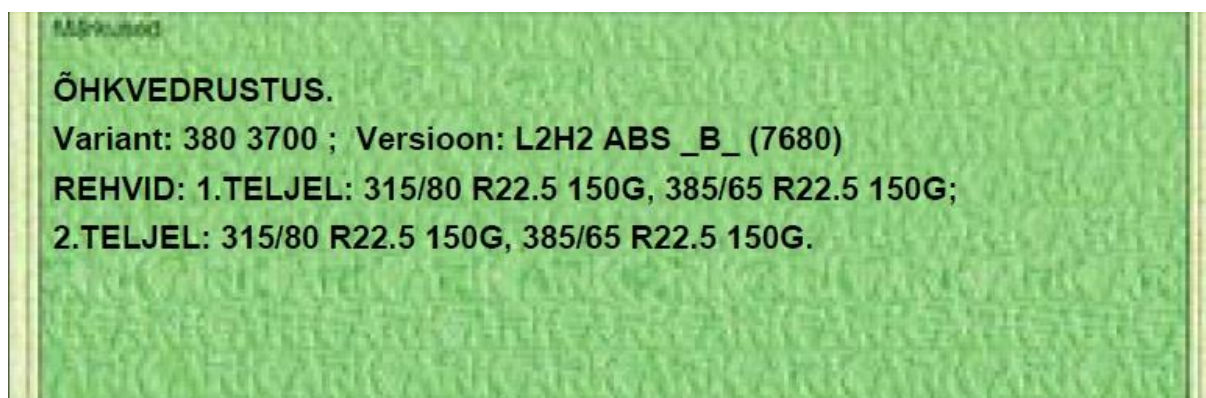

- ☐ a) Koormusindeksiga 150 või suurem.
- ☐ b) Koormusindeksiga kuni 150.
- ☐ c) Vähemalt koormusindeksiga 148.

32. Mida tähendab antud rehvide kantud täht „K”?



- ☐ a) Kiirusindeks.
- ☐ b) Koormusindeks.
- ☐ c) Maksimaalne rõhk.

33. Mida tähendab antud rehvide kantud arv 385?




- ☐ a) Rehvi profiili laius mm.
- ☐ b) Koormusindeks.
- ☐ c) Maksimaalne rõhk.

34. Mida tähendab antud rehvide kantud arv 65?



- ☐ a) Rehvi profiili laius mm.
- ☐ b) Profiili kõrgus millimeetrites.
- ☐ c) Profiili kõrgus on 65 % rehvi laiusest.

35. Millise minimaalse koormusindeksiga rehve võib selle N₃ kategooria sõiduki tagateljele paigaldada?

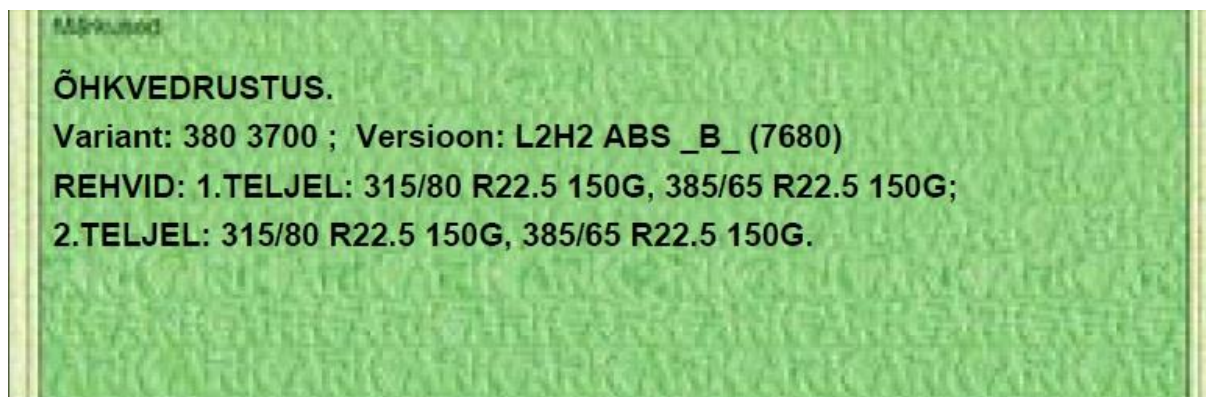

- ☐ a) Koormusindeksiga 150 või suurem.
- ☐ b) Koormusindeksiga vähemalt 148.
- ☐ c) Koormusindeksiga kuni 150.

36. Mida tähendab rehvil olev märg „REGROOVABLE“?

- ☐ a) Tegemist on taastatud rehviaga.
- ☐ b) Rehvi mustrit on lubatud sügavamaks lõigata.
- ☐ c) Rehvi turvise muster sobib maantee sõiduks.


37. Milliseid torusid, voolikuid või juhtmeid ei tohi kinnitada külgmisele allasõidutõkkele?

- ☐ a) Kütusetorusid ja –voolikuid.
- ☐ b) Piduritorusid ja –voolikuid.
- ☐ c) Valgustusseadmete elektrijuhtmeid.

38. Milliseid torusid, voolikuid või juhtmeid ei tohi kinnitada külgmisele allasõidutõkkele?

- ☐ a) Pneumotorusid ja –voolikuid.
- ☐ b) Hüdraulikatorusid ja –voolikuid.
- ☐ c) Valgustusseadmete elektrijuhtmeid.


39. Millistele paigutus nõuetele peab vastama mootorsõiduki külgmise allasõidutõkke asukoht?

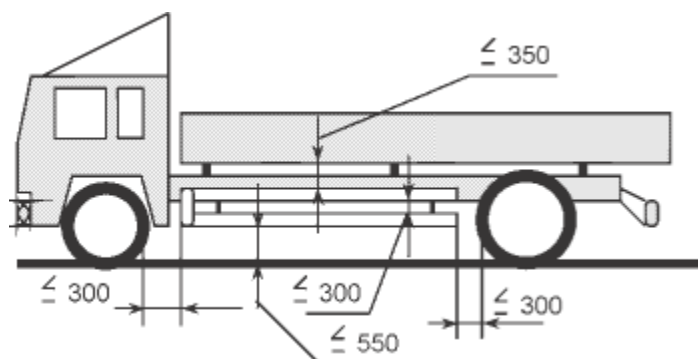

- ☐ a) Tõkke tagumine serv peab olema tagaratta veerepinnast kaugemal kui 300 mm.
- ☐ b) Tõkke tagumine serv ei tohi tagaratta veerepinnast olla kaugemal kui 300 mm.


- ☐ c) Tõkke tagumine serv peab olema 300 mm lai.

40. Millistele paigutus nõuetele peab vastama mootorsõiduki külgmise allasõidutõkke asukoht?

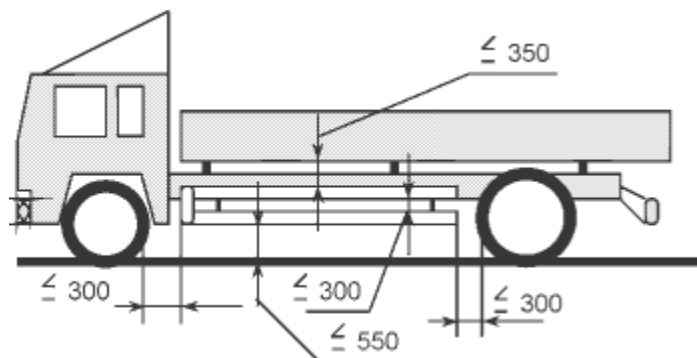


- ☐ a) Tõkke alumine serv ei tohi olla kõrgemal kui 550 mm.
☐ b) Tõkke alumine serv ei tohi olla madalamal kui 550 mm.
☐ c) Tõkke lattide vaheline kaugus ei tohi ületada 300 mm.

41. Millistele paigutus nõuetele peab vastama mootorsõiduki külgmise allasõidutõkke asukoht?

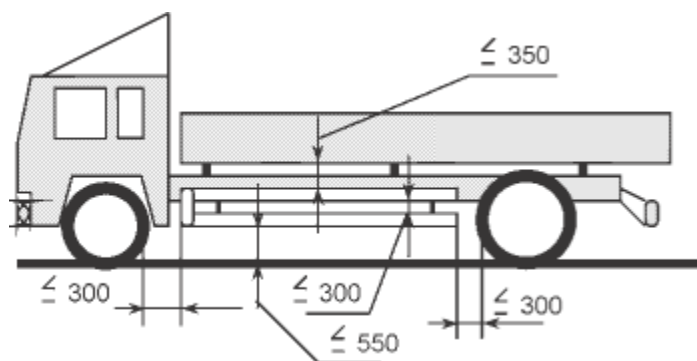

- ☐ a) Tõkke lattide vaheline kaugus peab olema üle 300 mm.
☐ b) Tõkke lati laius peab olema alla 300 mm.
☐ c) Tõkke lattide vaheline kaugus ei tohi ületada 300 mm.

42. Kui kaugel võib maksimaalselt olla tagumine allasõidutõkke mootorsõiduki tagaservast esiosa suunas?

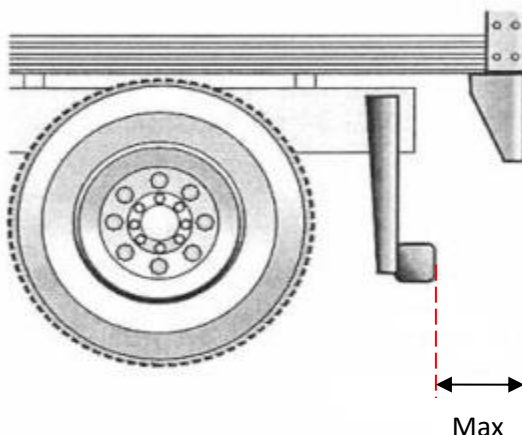

- ☐ a) 450 mm.
- ☐ b) 200 mm.
- ☐ c) 600 mm.

43. Millisest kuupäevast esmaregistreeritud diiselmootoriga N_2 ja N_3 kategooria sõiduki heitgaasi suitsususe tase ei tohi ületada korralisel ülevaatusel $1,5 \text{ m}^{-1}$?

- ☐ a) 16.11.2007.
- ☐ b) 01.07.2008.
- ☐ c) 10.07.2011.

44. Millisel diiselmootoriga veokil ei tohi heitgaasi suitsususe «K» piirväärtus ületada $0,7 \text{ m}^{-1}$ (juhul kui tootja pole ette näinud suuremat piirväärtust)?

- ☐ a) Euro IV mootoriga veokil.
- ☐ b) Euro V mootoriga veokil.
- ☐ c) Euro VI mootoriga veokil.

45. Milliseid nõudeid tuleb arvestada lisakütusepaakide paigaldamisel N_2 ja N_3 kategooria sõidukitele?

- ☐ a) Vahetult sõiduki mootoriga ühendatud kütusepaakide mahutavus ei tohi ületada 1500 liitrit.
- ☐ b) Kütusepaak peab olema kinnitatud kanduriga sõiduki põhiraami peeltala külge või valmistaja ettenähtud kohta.

46. Milliseid nõudeid tuleb arvestada lisakütusepaakide paigaldamisel N_2 ja N_3 kategooria sõidukitele?


- ☐ a) Üle kahe kütusepaagi ei tohi paigaldada.
- ☐ b) Ühe kütusepaagi maht ei tohi ületada 450 liitrit.
- ☐ c) Kütusepaak ei tohi asetseda sõiduki kabiinis.

47. Millisel juhul võib N_2 ja N_3 kategooria sõidukil suunata heitgaaside toru ülesse?

- ☐ a) Kui toru ümbrus on vähemalt 50 mm ulatuses vaba.


- ☐ b) Kui selle toru ots ületab kabiini kõrgeima punkti tasandi.
- ☐ c) Kui toru välisläbimõõt on suurem kui 150 mm.

48. Millisest rataste veerepindade vahekaugusest alates peavad rataste vahele olema paigaldatud poripõlled ...

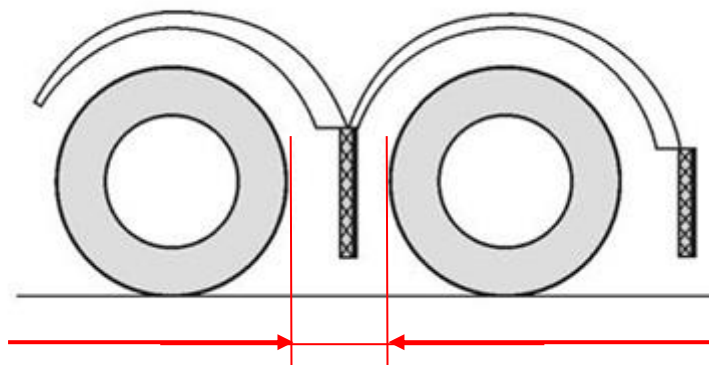

- ☐ a) kui veerepindade vahe on suurem kui 250 mm.
- ☐ b) kui veerepindade vahe on väiksem kui 250 mm.
- ☐ c) poripõlled peavad olema paigaldatud olenemata vahekaugusest.

49. Poripõlle alumine äär ei tohi üle 7,5 tonnise täismassiga N₂ ning kõigi N₃ kategooria sõidukitel asuda ...

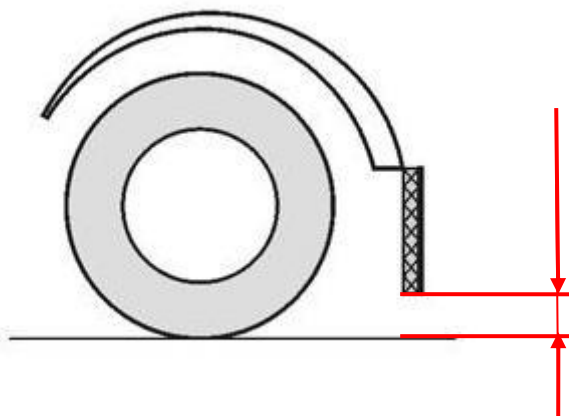

- ☐ a) kõrgemal kui 200 mm maapinnast.
- ☐ b) kõrgemal kui 300 mm maapinnast, seda ainult erandina tulenevalt vedrustussüsteemi omadustest.
- ☐ c) madalamal rattapöörlemisteljest.

50. Kui rattamutrid või –poldid ulatuvad sõiduki kere välisservast väljapoole ja nende ümarusraadius ei ole vähemalt 5 mm, siis millised lisanõuded tuleb täita?

- ☐ a) Peavad need olema kaetud rattakilbiga.
- ☐ b) Peavad need olema kaetud poldi- või mutrikattega.
- ☐ c) Poldi- ja mutrikatteid ei tohi kasutada.

51. Mitu ava peab olema tehtud N₃ kategooria sõiduki vaheraamile, montaažiplaadile või raami kronsteinile sadulseadme kinnituseks, kui see on mõeldud veopoldile (Ø 50 mm ja Ø 90 mm)?

- ☐ a) 12 ava läbimõõduga 17 mm.
- ☐ b) 8 ava läbimõõduga 50 mm.
- ☐ c) 6 ava läbimõõduga 12 mm.

52. Mitme poldiga peab vähemalt olema kinnitatud Ø 50 mm veopoldiga sadulseade vedukile?

- ☐ a) 12 poldiga M20.
- ☐ b) 8 poldiga M16.
- ☐ c) 4 poldiga M16.

53. Mitme poldiga peab vähemalt olema Ø 90 mm veopoldiga sadulseade kinnitatud vedukile?

- ☐ a) 12 poldiga M20.
- ☐ b) 8 poldiga M16.
- ☐ c) 12 poldiga M16.


54. Milline on suurim lubatud lõtk autorongi haakeseadme ja veopoldi vahel?

- ☐ a) Veduki ja poolhaagise puhul 4,0 mm.
- ☐ b) Veduki ja täis- ja kesktelghaagise puhul 5,0 mm.
- ☐ c) Olenemata haagise tüübist 1,5 mm.

55. Milliste erandite puhul võib köetava, termos-, külmik- või külmutussõiduki kere laius olla 2,60 meetrit?


- ☐ a) Kere soojusisolatsiooniga külgeina paksus on vähemalt 45 mm.
- ☐ b) Sellel on akrediteeritud katsekoja tunnistus.
- ☐ c) Sellel on plaat kere vastavuse kohta ATP kokkuleppele.
- ☐ d) See on esmaregistreeritud enne 1. maid 2004. a.

56. Millise ala nähtavuse peab tagama sõidukil lähivaatepeegel (V klass)?

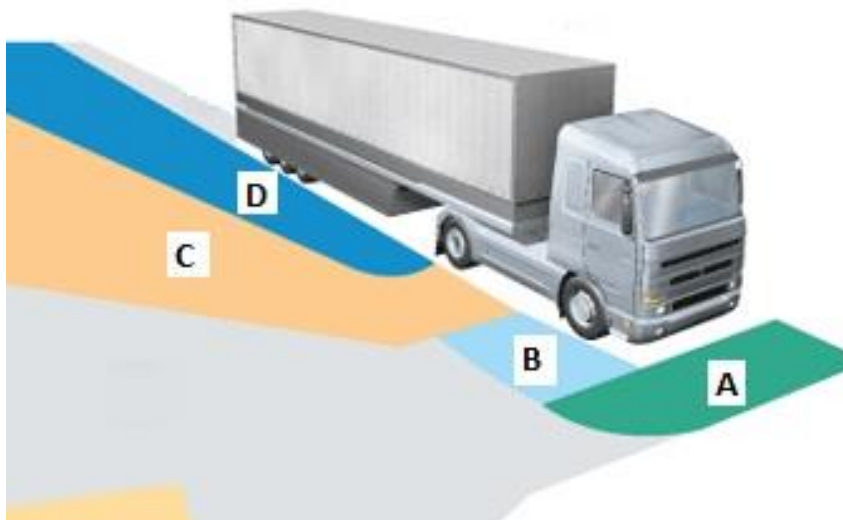


- ☐ a) A – rohelise ala.
- ☐ b) B – helesinise ala.
- ☐ c) C – oranži ala.
- ☐ d) D – tumesinise ala.

57. Millise ala nähtavuse peab tagama sõidukil lainurkpeegel (IV klass)?

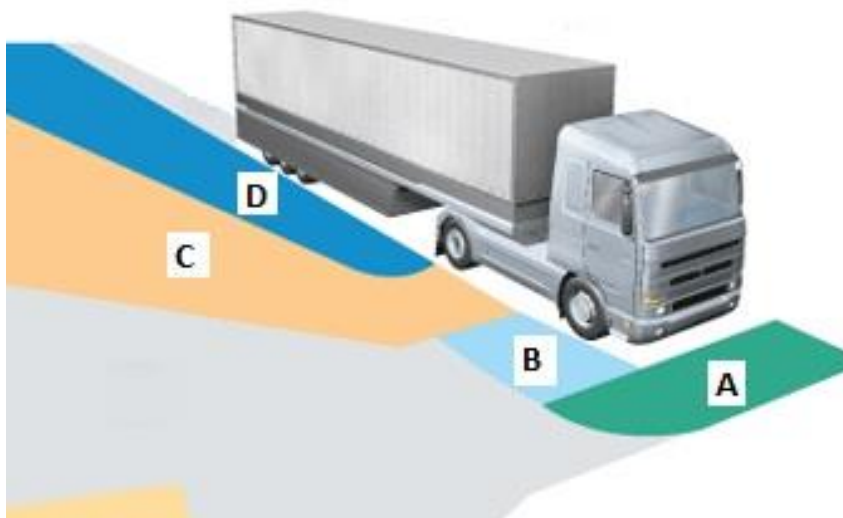


- ☐ a) A – rohelise ala.
- ☐ b) B – helesinise ala.
- ☐ c) C – oranži ala.
- ☐ d) D – tumesinise ala.

58. Millise ala nähtavuse peab tagama sõidukil esipeegel (VI klass)?

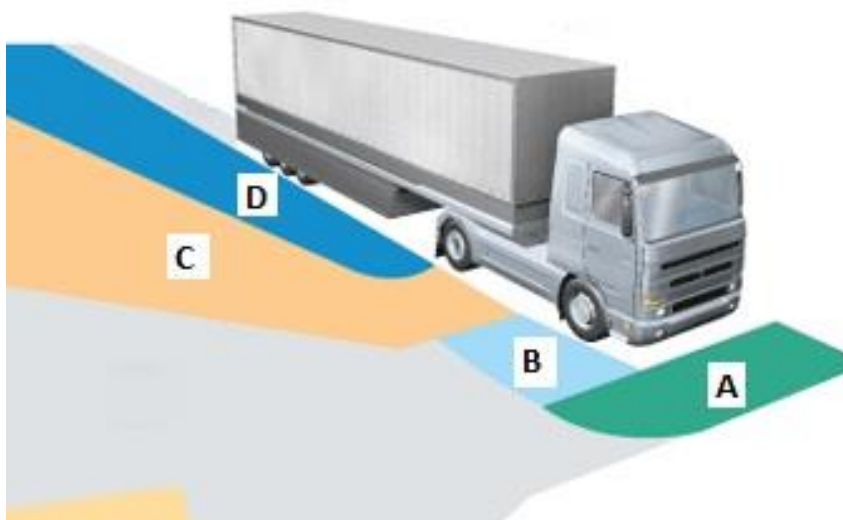

- ☐ a) A – roheline ala.
- ☐ b) B – helesinise ala.
- ☐ c) C – oranži ala.
- ☐ d) D – tumesinise ala.

59. Millise ala nähtavuse peab tagama sõidukil tahavaatepeegel (II klass)?

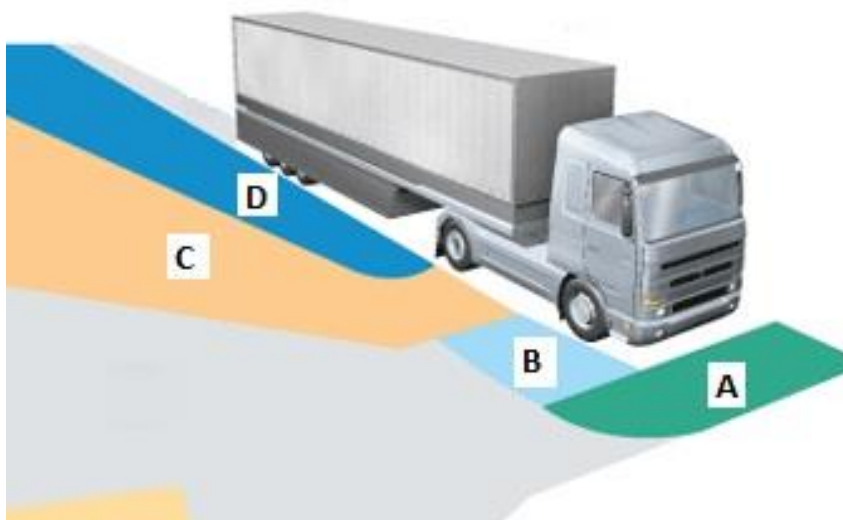

- ☐ a) A – roheline ala.
- ☐ b) B – helesinise ala.
- ☐ c) C – oranži ala.
- ☐ d) D – tumesinise ala.

60. Millisest kuupäevast alates esmaregistreeritud sõidukile peab olema paigaldatud digitaalne sõidumeerik?

- ☐ a) 01.01.1998.
- ☐ b) 01.05.2006.
- ☐ c) 28.07.2010.

61. Millisest kuupäevast alates esmarestreeritud sõidukile peab olema paigaldatud arukas sõidumeerik?

- ☐ a) 01.10.2012.
- ☐ b) 01.05.2006.
- ☐ c) 15.06.2019.

62. Millised andmed peavad olema vähemalt kantud digitaalse sõidumeeriku paigaldusplaadile?

- ☐ a) Paigaldaja või töökoja nimi, aadress või kaubanimi.
- ☐ b) Sõiduki valmistajatehase tähis.
- ☐ c) Rehvi mõõdud.
- ☐ d) Rehvide tegelik läbimõõt kujul „ $d = \dots \text{ mm}$ ”.

63. Millised andmed peavad olema vähemalt kantud digitaalse sõidumeeriku paigaldusplaadile?

- ☐ a) Sõidumeeriku kontrollija ees- ja perekonnanimi.
- ☐ b) Rehvi mõõdud.
- ☐ c) Kuupäev, millal mõõdeti sõiduki tunnustegur „ w ” ja rehvide tegelik übermõõt.
- ☐ d) Rehvide tegelik übermõõt kujul „ $l = \dots \text{ mm}$ ”.

64. Millised andmed peavad olema vähemalt kantud aruka sõidumeeriku paigaldusplaadile?

- ☐ a) Sõiduki VIN-kood.
- ☐ b) Rehvimõõdud.
- ☐ c) Kuupäev, millal mõõdeti sõiduki tunnustegur „ w ” ja rehvide tegelik übermõõt.
- ☐ d) Kõigi paigaldatud plommide seerianumbrid.

65. Millisel juhul ei saa ülevaatusel lugeda sõidukile paigaldatud digitaalset sõidumeerikut nõuetele vastavaks?

- ☐ a) Sõidumeeriku korralisest kontrollist on möödunud üle 2 aasta.
- ☐ b) Sõidukile on paigaldatud rehvide mõõdud erinevad paigaldusplaadil olevatest.
- ☐ c) Sõidumeeriku korralisest kontrollist on möödunud üle 1 aasta.

66. Millisel juhul ei saa ülevaatusel lugeda sõidukile paigaldatud digitaalset sõidumeerikut nõuetele vastavaks?

- ☐ a) Sõiduki registreerimisnumber on peale viimast kontrolli muutunud.
- ☐ b) Sõiduk on vahetanud omanikku.
- ☐ c) Sõidumeeriku korralisest kontrollist on möödunud üle 2 aasta.

67. Millised andmed kannab ülevaataja liiklusregistri infosüsteemi (ARIS2) kui kontrollib ülevaatusel sõidumeerikut?

- ☐ a) Sõidumeeriku viimase kontrollimise aeg.
- ☐ b) Sõidumeeriku plommi number, juhul kui sõidumeerik on kontrollitud Eestis.
- ☐ c) Sõidukile paigaldatud rehvide mõõdud.

68. Mida peab kontrollima digitaalse sõidumeeriku juures kui sõidukile teostatakse korraline ülevaatus?

- ☐ a) Sõidumeerikul on olemas tüübikinnituse tunnusmärk.
- ☐ b) Sõidumeerikul on kehtiv paigaldusplaat.

- ☐ c) Plommid on korras ja moonutusteta.
- ☐ d) Sõidukile on paigaldatud samas mõõdus rehvid, mis on toodud paigaldusplaadil.

69. Mida peab kontrollima digitaalse või aruka sõidumeeriku juures kui sõidukile teostatakse korraline ülevaatus?

- ☐ a) Sõidumeerikul on kehtiv paigaldusplaat.
- ☐ b) Sõidumeeriku suurimad lubatud hälbed ei ületa ette nähtud suuruseid (kiirus, aeg, läbisõidetud vahemaa).
- ☐ c) Sõidumeerik on töökorras.

70. Kui sõidukile on paigaldatud kiiruspiirik, siis kus peab olema ära toodud piirkiirus?

- ☐ a) Ainult registreerimistunnistusel märkuste lahtris.
- ☐ b) Mootorsõiduki juhtkabiinis märgataval kohal asetseval sildil või plaadil.

71. Millistel N kategooria sõidukitel on nõutud kiiruspiirik?

- ☐ a) Kõikidel N₂ ja N₃ kategooria sõidukitel.
- ☐ b) Alates 1. jaanuarist 1988. a esmaregistreeritud N₃ kategooria sõidukil.
- ☐ c) N₂ ja N₃ kategooria sõidukitel, mille valmistajakiirus on väiksem kui 85 km/h.
- ☐ d) Eritalituse (päästeamet jne.) mootorsõidukil.

72. Milliselt N₃ kategooria sõidukilt ei nõuta kiiruspiirikut?

- ☐ a) Eritalituse mootorsõidukilt.
- ☐ b) Sõidukilt, mille valmistajakiirus on väiksem kui 85 km/h.
- ☐ c) Alates 1. jaanuarist 1988. a esmaregistreeritud sõidukilt.

73. Millised lisanõuded peavad olema täidetud C-kategooria õppesõidukil?

- ☐ a) Sõidukil peavad olema ABS pidurid.
- ☐ b) Peab olema käiguvahetussüsteem, mille puhul juht saab käike käsitsi valida.
- ☐ c) Peab olema paigaldatud EMÜ määruse nr 3821/85 kohane sõidumeerik.

Suured haagised (O₃ ja O₄)

1. Milliste laternate paigaldamine on O kategooria haagistele keelatud?
 - ☐ a) Eesmine udutulelatern.
 - ☐ b) Tagumine udutulelatern.
 - ☐ c) Töötulelatern.
 - ☐ d) Kaugtulelatern.
 2. Kui laiale O kategooria haagisele (esmaregistreeritud alates 1. jaanuarist 1994. a) peavad olema paigaldatud ülemised eesmised ja tagumised ääretulelaternad?
 - ☐ a) Üle 1800 mm.
 - ☐ b) Üle 2100 mm.
 3. Millisele O kategooria haagisele peab olema paigaldatud küljeääretule laternad?
 - ☐ a) Kõikidele haagistele.
 - ☐ b) Alla 6000 mm pikkusele haagisele.
 - ☐ c) Üle 6000 mm pikkusele haagisele, mis on esmaregistreeritud alates 1. jaanuarist 1994. a.
 4. Millised on küljeääretule laternate paigutus nõuded üle 6000 mm pikkusele O kategooria haagisele?
 - ☐ a) Pikkuse keskmisel kolmandikul peab olema vähemalt üks latern.
 - ☐ b) Laternate vahe ei tohi ületada 3000 mm.
 - ☐ c) Ühele küljele piisab ühest küljeääretule laternast pikkuse esimesel või viimasel kolmandikul.
 5. Millised on küljeääretule laternate paigutus nõuded üle 6000 mm pikkusele O kategooria haagisele?
 - ☐ a) Eesmine latern ei tohi olla esiservast kaugemal kui 3000 mm.
 - ☐ b) Tagumine latern ei tohi olla tagaservast kaugemal kui 1000 mm.
 - ☐ c) Eesmine latern ei tohi olla esiservast kaugemal kui 500 mm.
 6. Kas O₃ ja O₄ kategooria haagisele võib täiendavalt paigaldada kaks tagumist suunatulelaternat?
 - ☐ a) Jah.
 - ☐ b) Ei.
 7. Millise kujuga helkurid peavad kindlasti olema O kategooria haagise taha paigutatud?
 - ☐ a) Kolmnurksed.
 - ☐ b) Mitte kolmnurksed.
 - ☐ c) Ümmargused.
-

8. Alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud O₃ ja O₄ kategooria haagistel peab nähtavaks tegemise märgistus olema ...

- ☐ a) kõikidel sõidukitel olenemata pikkusest ja laiuselt.
- ☐ b) üle 2100 mm laiustel haagistel.
- ☐ c) üle 6000 mm pikkustel haagistel.

9. Millistel O₃ ja O₄ kategooria haagistel peavad olema ABS pidurid?

- ☐ a) Esmaregistreeritud alates 1. aprill 2001. a.
- ☐ b) Eestis registreeritud alates 1. aprill 2001. a.
- ☐ c) Haakes üle 16 t täismassiga vedukiga.

10. Alates 29.07.2010. a esmaregistreeritud O₃ ja O₄ kategooria haagisel peab sõidupiduri efektiivsus olema ...

- ☐ a) poolhaagisel 45 %.
- ☐ b) täis- ja kesktelghaagisel 50 %.
- ☐ c) olenemata haagise tüübist 43 %.

11. Enne 1. jaanuarit 1988. a esmaregistreeritud O₃ ja O₄ kategooria haagisel peab sõidupiduri efektiivsus olema ...

- ☐ a) poolhaagisel 45 %.
- ☐ b) ABS piduritega haagisel 50 %.
- ☐ c) olenemata haagise tüübist 40 %.

12. Kui palju peab olema haagise veokastis koorma sidumiseks ette nähtud aasasid või konksusid?

- ☐ a) Vähemalt 6 ja need peavad asetsema sümmeetriliselt kere mõlemal küljel sammuga 1200 mm.
- ☐ b) Vähemalt nii palju, et aasade või konksude samm ei ületaks 600 mm.

13. Mida tähendavad registreerimistunnistusel poolhaagise pikkuse mõõdud 13880 (12000) mm?

- ☐ a) 13880 – üldpikkus kere äärmisest esiosast äärmise tagaosani.
- ☐ b) 12000 – pikkus veopolditeljest kuni selle tagumise servani.
- ☐ c) 12000 – veoseruumi põranda pikkus.

2.TELJEL: 365/80 R20 160J, 385/65 R22.5 160J;

3.TELJEL: 365/80 R20 160J, 385/65 R22.5 160J.

KOORMUS HAAKESEADMELE: 12000 KG

PIKKUS: 13880 (12000) MM


14. Kui tihti peab esitama korralisele ülevaatussele O₃ ja O₄ kategooria haagise?

- ☐ a) Hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
- ☐ b) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
- ☐ c) Hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

15. Millised allasõidutõkked peavad O₃ ja O₄ kategooria haagisel olema?

- ☐ a) Eesmine allasõidutõke.
- ☐ b) Tagumine allasõidutõke.
- ☐ c) Külgmine allasõidutõke alates 1. jaanuarist 1989. a.

16. Kui kõrgel maapinnast võib olla täishaagise külgmise allasõidutõkke ala serv?

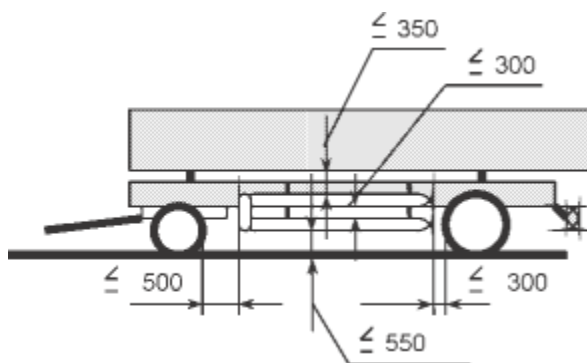

- ☐ a) Maksimaalselt 300 mm.
- ☐ b) Kuni 550 mm.

17. Kui O₄ kategooria haagise külgmise allasõidutõke on koostatud lattidest, siis milliseid nõudeid need täitma peavad?




- ☐ a) Lati profiili laius peab olema vähemalt 100 mm.
- ☐ b) Lattide vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 300 mm.
- ☐ c) Lati profiili laius ei tohi ületada 50 mm.

18. Millised haagisele kinnitatud jäigad osad või ehituslikud elemendid võivad asendada külgmist allasõidutõket?


- ☐ a) Varuratas.
- ☐ b) Tööriistakast.
- ☐ c) Külgmised elastsed poripõlled.

19. Külgmise allasõidutõkke tagumise serva asukoht poolhaagisel ei tohi ratta veerepinnast asetseda ...

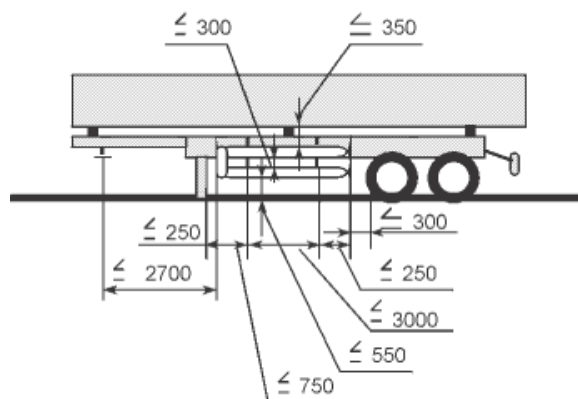

- ☐ a) lähemal kui 300 mm.
- ☐ b) kaugemal kui 300 mm.
- ☐ c) lähemal kui 250 mm.

20. Külgmise allasõidutõkke esimese serva asukoht poolhaagisel ei tohi olla ...

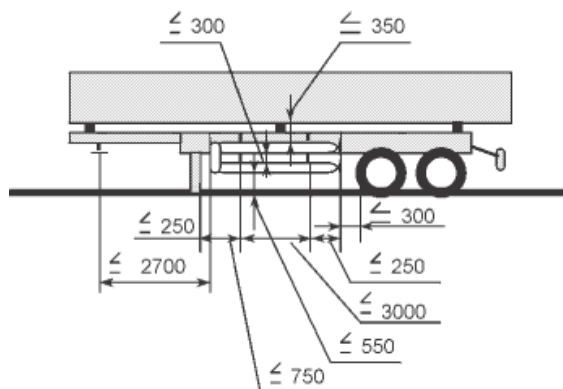

- ☐ a) kaugemal kui 250 mm tugijalgadest.
- ☐ b) kaugemal kui 2700 mm veopoldist.
- ☐ c) kaugemal kui 2700 mm veokasti esiservast.

21. Kas O₃ ja O₄ kategooria täis- ja keskelghaagis võib olla vedukist laiem?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

22. Kui palju võib olla O₃ ja O₄ kategooria täis- ja keskelghaagis vedukist laiem?

- ☐ a) Kuni 0,15 m laiem.
- ☐ b) Kuni 0,35 m laiem.
- ☐ c) Sama lai peab olema.

23. Kui palju võib olla poolhaagis sadulveokist laiem?

- ☐ a) Kuni 0,35 m laiem.
- ☐ b) Kuni 0,45 m laiem.
- ☐ c) Sama lai peab olema.

Mootorrattad (L3e, L4e, L5e ja L7e)

1. Millisest õigusaktist tuleneb L kategooria sõiduki korralise ülevaatus maht?
 - ☐ a) MKM määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ lisast 3.
 - ☐ b) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2009/40/EÜ toodud osade, seadmete, sõlmede ja varustuse nimekirjast.
 - ☐ c) MKM määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ lisast 4.
2. Millised nendest L kategooria sõidukitest peavad läbima perioodilise tehnonõuetele vastavuse kontrolli?
 - ☐ a) L1e
 - ☐ b) L3e
 - ☐ c) L4e
 - ☐ d) L6e
3. Milliseid L kategooria sõidukeid ei tule esitada korralisele tehnonõuetele vastavuse kontrollile?
 - ☐ a) L1e
 - ☐ b) L2e
 - ☐ c) L6e
 - ☐ d) L7e
4. Kui tihti tuleb esitada korralisele ülevaatusel L kategooria sõidukid vanusega üle 10 aasta?
 - ☐ a) Hiljemalt 36 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.
 - ☐ b) Hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.
 - ☐ c) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.
5. Kui tihti tuleb esitada korralisele ülevaatusel L kategooria sõidukid vanusega alla 10 aasta?
 - ☐ a) Hiljemalt 36 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.
 - ☐ b) Hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.
 - ☐ c) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.
6. Milline on L3e kategooria sõiduki (registreerimisnumber 56DY) järgmise korralise ülevaatus aeg, kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusel 31.05.2013 ja see on esmregistreeritud 23.02.2001?
 - ☐ a) 05.2015
 - ☐ b) 05.2014
 - ☐ c) 08.2014
7. Millised dokumendid tuleb esitada L kategooria alarmsõiduki ülevaatuses?
 - ☐ a) Sõiduki registreerimistunnistus või selle B osa.
 - ☐ b) Isikut tõendav dokument.
 - ☐ c) Alarmsõidukikaart.

8. Millise kategooria sõiduk on sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm³?

- ☐ a) L3e
- ☐ b) L4e
- ☐ c) L5e
- ☐ d) L7e

9. Kust leiab ülevaataja andmed 2006. a esmaregistreeritud ja EÜ tüübikinnitusega L3e kategooria sõiduki seisumüra normide kohta?

- ☐ a) Sõiduki valmistaja andmesildilt.
- ☐ b) Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta.
- ☐ c) Neid andmed on kõigil L3e kategooria sõidukitel samad, seisumüra ei tohi ületada 78 dB(A).

10. Kuidas võib asetseda L3e kategooria sõiduki tagumine registreerimismärk?

- ☐ a) Võib tühja sõiduki korral asetseda vertikaalsuunas kaldu kuni 30°, kui registreerimismärgi kinnituspind on kallutatud ülespoole.
- ☐ b) Võib tühja sõiduki korral asetseda vertikaalsuunas kaldu kuni 15°, kui registreerimismärgi kinnituspind on kallutatud allapoole.

11. Kas L5e kategooria sõidukil peab olema lisavarustus?

- ☐ a) Jah, üks 1kg tulekustuti ja tõkiskingad.
- ☐ b) Jah, ohukolmnurk.
- ☐ c) Ei pea olema lisavarustust.

12. Kahe rattalisel mootorsõidukil ...

- ☐ a) piisab külgtugihargist.
- ☐ b) piisab kesktugihargist.
- ☐ c) peab olema nii külgtugihark, kui ka kesktugihark.

13. Pidurdamisel kuival kõvakattega teel kiiruselt 30 km/h ei tohi L3e kategooria sõiduki pidurdusteed olla suurem kui ...

- ☐ a) 7,0 meetrit.
- ☐ b) 7,5 meetrit.
- ☐ c) 8,0 meetrit.

14. Pidurdamisel kuival kõvakattega teel algkiiruselt vähemalt 30 km/h ei tohi L4e kategooria sõiduki keskmine aeglustus olla väiksem kui ...

- ☐ a) 4,0 m/s².
- ☐ b) 4,5 m/s².
- ☐ c) 5,0 m/s².

15. Pidurdamisel kuival kõvakattega teel kiiruselt 30 km/h ei tohi L4e kategooria sõiduki pidurdusteehind olla suurem kui ...

- ☐ a) 7,0 meetrit.
- ☐ b) 7,5 meetrit.
- ☐ c) 8,0 meetrit.

16. Milline võib olla L kategooria sõiduki rehvi vähim mustri jääksügavus?

- ☐ a) 1,0 mm.
- ☐ b) 1,6 mm.
- ☐ c) 2,0 mm.

17. L4e kategooria sõiduki esitamisel ülevaatusel, peab sellel ...

- ☐ a) olema parem suunatuli eemaldatud või välja lülitatud ja paigaldatud külghaagise paremale küljele.
- ☐ b) olema kaks paremat suunatulelaternat (üks sõiduki ja teine külghaagise küljes), mis võivad koos töötada.

18. Millisest aastast alates esmaregistreeritud L kategooria sõiduki väljalaskesüsteem peab olema E-reegli või direktiivi nõuetele vastav?

- ☐ a) 1996 aastast.
- ☐ b) 1999 aastast.
- ☐ c) 2001 aastast.
- ☐ d) 2004 aastast.

19. L kategooria sõidukitel (v.a. üksiksõiduki kinnitusel) peab olema paigaldatud andmesilt alates ...

- ☐ a) 1996 aastast.
- ☐ b) 1999 aastast.
- ☐ c) 2001 aastast.
- ☐ d) 2004 aastast.

20. L kategooria sõidukite seisumüra peab ...

- ☐ a) olema üle 175 cm³ töömahuga mootori puhul alla 80 dB(A).
- ☐ b) vastama valmistaja poolt ettenähtule.

21. Kas L kategooria sõidukite korralisel ülevaatusel tuleb kontrollida motokiivri vastavust nõuetele?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

22. Politsei- ja Piirivalveameti alarmsõidukina kasutatav mootorratas on värvitud ...

- ☐ a) raam põhivärviga ja kere katvad detailid kontrastvärviga.
- ☐ b) üksnes põhivärviga.
- ☐ c) üksnes põhivärviga ja rattakohvrid kontrastvärviga.

Traktorid ja liikurmasinad

1. Kas sõiduautode ja traktorite ülevaatus teostatakse ühe ja sama majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse järgi?
☐ a) Jah, nõuded on ühes ja samas määruses.
☐ b) Jah, kuid on sama määruse erinevad lisad.
☐ c) Ei, kontrollimise nõuded on toodud välja erinevates määrustes.
2. Kus peab asuma traktoril registreerimismärk?
☐ a) Taga.
☐ b) Ees ja taga.
3. Milline lisavarustus peab olema traktoris?
☐ a) Ratta tõkiskingad ja ohukolmnurk.
☐ b) Ohutusvest.
☐ c) Esmaabivahendid, kui on ettevõtte sõiduk.
☐ d) Tulekustuti.
4. Millisel traktoril peab olema aeglase sõiduki tunnusmärk?
☐ a) Valmistaja kiirus ei ületa 40 km/h.
☐ b) Kõikidel traktoritel.
5. Kas traktorile võib paigaldada lisaks kaks lähitulelaternat?
☐ a) Jah, kui esiosale on paigaldatud lisaseade (tööriist), mis varjab ehitusekohaseid tulesid.
☐ b) Ei, kui esiosale on paigaldatud lisaseade (tööriist), siis peab tootjapoolt paigaldatud tuled ümber tõstma.
6. Kui traktorile on paigaldatud kaks paari lähitulesid, siis millised lähituled võivad põleda?
☐ a) Võivad põleda kõik lähituled tingimusel, et üks paar jääb lisaseadme taha varju.
☐ b) Võib põleda ainult üks paar lähitulesid.
7. Millised laternad peavad olema paigaldatud traktorile või liikurmasinale?
☐ a) Töötulelaternad.
☐ b) Eesmised ääretulelaternad.
☐ c) Piduritulelaternad.
8. Millised laternad peavad olema paigaldatud traktorile või liikurmasinale?
☐ a) Lähitulelaternad.
☐ b) Tagurdustulelaternad.
☐ c) Küljeääretule laternad.
9. Kuidas kontrollitakse traktori ülevaatusel pidurite toimimist?
☐ a) Piisab piduriosade visuaalsest kontrollist.
☐ b) Pidurduskatsega ja proovisõiduga.

10. Millisel juhul saab liikurmasina sõidupiduri lugeda korrasolevaks?

- ☐ a) Pidurdusteedekond ei ületa lubatud väärtust.
- ☐ b) Pidurdamise ajal ei pea ülevaataja liikumisteedekonda rooliga korrigeerima.
- ☐ c) Kui sõidupidur rakendub vähemalt telje ühele rattale.

11. Traktori ja liikurmasina rehvi mustri jääksügavus peab olema vähemalt ...

- ☐ a) 7 mm – veoratastel.
- ☐ b) 3 mm – kõikidel ratastel.
- ☐ c) 2 mm – juhtratastel.

12. Traktori haagise rehvi mustri jääksügavus peab olema vähemalt ...

- ☐ a) 7 mm – veoratastel.
- ☐ b) 1 mm – kõikidel ratastel.
- ☐ c) 2 mm – juhtratastel.

13. Milliseid velgi ei tohi traktoril kasutada?

- ☐ a) Keevitamisega remonditud.
- ☐ b) Ümberehitatud (laiendatud, kitsendatud, vahetatud sisekilbiga jne.).
- ☐ c) Topelt velgi.

14. Kui liikurmasinal on andmesilt, siis kas sellel peab olema lisaks ka šassiil TIN-kood või tunnusnumber?

- ☐ a) Jah, peavad olema nii TIN-kood ja andmesilt.
- ☐ b) Ei, piisab ainult andmesildist.

15. Traktori ja liikurmasina klaaside läbipaistvus peab olema vähemalt 70 % ...

- ☐ a) ainult esiaknal.
- ☐ b) kõikidel akendel.

16. Kui traktori või liikurmasina vaade taha on varjatud või veetakse haagist, siis peab ...

- ☐ a) sellel olema sisepeegel.
- ☐ b) mõlemal küljel olema väline tahavaatepeegel.
- ☐ c) ühel küljel olema väline tahavaatepeegel.

17. Millistele traktorile või liikurmasinale peavad olema paigaldatud turvavööd?

- ☐ a) Kui see on esmaregistreeritud peale 1. jaanuarit 2003. a.
- ☐ b) Kui sellel on turvavöö kinnituskohad.

18. Millisel mootor töörežiimil ei tohi traktori või liikurmasina heitgaasitorustikust väljuda nähtavat suitsu (v.a veeaur)?

- ☐ a) Vabakiirendusel.
- ☐ b) Mitte ühelgi püsival töörežiimil.

19. Millist funktsiooni täidab traktori või liikurmasina juures käivitusblokeering?

- ☐ a) Mootorit ei saa käivitada enne kui immobilaiser on deaktiveeritud.
- ☐ b) Mootorit ei saa käivitada enne kui masina käik on välja lülitatud.
- ☐ c) Masinale on paigaldatud roolilukk.

20. Mis on T5 kategooria mootorsõiduk?

- ☐ a) Ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h.
- ☐ b) Ratastraktor, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.

21. Milliseid masinaid ei pea esitama korralisele ülevaatussele?

- ☐ a) Põllumajanduslik liikurmasinad.
- ☐ b) T5 kategooria ratastraktorid.
- ☐ c) Liikurmasinad.

22. Millised dokumendid tuleb esitada traktori või liikurmasina korraliseks ülevaatusseks?

- ☐ a) Masina registreerimistunnistus või selle B-osa.
- ☐ b) Liikluskindlustuse poliis.

23. Kui tihti peab esitama kasutuses oleva traktori haagise ülevaatussele?

- ☐ a) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatussest.
- ☐ b) Hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatussest kui tegemist on alla 10 aasta vanuse masinaga.

ADR sõidukid

1. Ohtlikke veoste klass 2 liigitatakse ...

- ☐ a) orgaanilised peroksiidid.
- ☐ b) gaasid.
- ☐ c) muud ohtlikud ained ja esemed.

2. Ohtlikke veoste klass 3 liigitatakse ...

- ☐ a) gaasid.
- ☐ b) isesüttivad ained.
- ☐ c) tuleohtlikud vedelikud.

3. Ohtlikke veoste klass 1 liigitatakse ...

- ☐ a) mürgised ained.
- ☐ b) isesüttivad ained.
- ☐ c) lõhkeained ja neid sisaldavad esemed.

4. Milliste ohtlike ainete veoks on ette nähtud EX/III sõiduk?

- ☐ a) Klass 1 – lõhkeained ja neid sisaldavad esemed.
- ☐ b) Klass 4.2 – isesüttivad ained.
- ☐ c) Klass 9 – muud ohtlikud ained ja esemed.
- ☐ d) Klass 5.1 – oksüdeerivad ained.

5. Millisel juhul loetakse ADR sõiduk paaksõidukiks?

- ☐ a) Sõidukile on paigaldatud püsipaak mahutavusega üle 1000 liitri.
- ☐ b) Sõidukile on paigaldatud teisaldatavad paagid, mille kogu mahutavus ei ületa 750 liitrit.
- ☐ c) Sõidukiga veetakse paakkonteinereid.

6. Milline paak on püsipaak?

- ☐ a) Paakkonteiner, mille mahutavus on rohkem kui 1000 liitrit.
- ☐ b) Sõidukile kohtkindlalt kinnitatud paak, mille mahutavus on üle 1000 liitri.
- ☐ c) Paak, mille mahutavus on üle 450 liitri ja mida saab sõidukilt teisaldada ainult tühjana.

7. Millise ADR sõiduki nõuded peab täitma MEMU sõiduk?

- ☐ a) FL sõiduki.
- ☐ b) AT sõiduki.
- ☐ c) EX/III sõiduki.

8. Mis on ohtlike veoste autoveo eeskirja mõistes veoüksus?

- ☐ a) Sõidukiga veetav veos (paak, anum, pakend, konteiner jne.).
- ☐ b) Haagiseta või haagisega mootorsõiduk.

9. Milline sõiduk on MEMU sõiduk?

- ☐ a) Mitmeelemendilist gaasikonteinerit kandev sõiduk.
- ☐ b) Mobiilset lõhkeainete tootmisüksust kandev sõiduk.
- ☐ c) Paakkonteinerit vedav veovahend.

10. Kaetud sõiduk on ohtlike veoste autoveo eeskirja mõistes ...

- ☐ a) kinnise veoruumiga sõiduk.
- ☐ b) lahtine sõiduk, mis on varustatud veost kaitsva kattega (tent või koormakate).
- ☐ c) madelveokastiga sõiduk.

11. Mis on ÜRO number?

- ☐ a) Neljast numbrist koosnev ÜRO poolt väljatöötatud ohtlike aine või eseme identifitseerimise number.
- ☐ b) Aine liigi kood, mis tähistab esemete korral nende omadusi.
- ☐ c) Ohtlike veoste klassidesse liigitamise number (klass 1, klass 2, jne.).

12. ADR rahvusvahelise ülevaatusse teostamiseks tuleb paaksõiduki puhul esitada järgnevad dokumendid ...

- ☐ a) kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll.
- ☐ b) paagi valmistaja tüübikinnituse sertifikaat.

13. Kui ADR sõiduk ei ole paaksõiduk ja sõidukiga koos ei esitata tehnilise kontrolli protokoll, siis millise info põhjal märgib ülevaataja ADR ülevaatusse tunnistusele vedada lubatud ainete klassid?

- ☐ a) Määratakse ainult sõiduk ADR klass (näiteks FL, AT jne.) ja lubada veetud ainete klasse ei märgita.
- ☐ b) Ainete klassid märgitakse vastavalt sõiduki esitaja ütlustele.
- ☐ c) Ainete klassid võetakse eelmise ADR ülevaatusse tunnistuse pealt.

14. Kas konteinerilusega sõiduk tuleb ADR ülevaatusse esitada koos konteineriga?

- ☐ a) Jah, sest ülevaatusel on vaja kontrollida konteineri andmeid (tootja, tüübikinnituse number, paagi tootmise aasta jne.).
- ☐ b) Ei, sest konteiner ei ole püsivalt sõidukile kinnitatud ja on igal ajahetkel veoüksuste vahel vahetatavad.

15. Millistele andmetele tuginedes märgib ülevaataja paaksõiduki ülevaatusel ADR ülevaatusse tunnistusele vedada lubatud ainete klassid?

- ☐ a) Sõiduki esitaja ütlustel.
- ☐ b) Vastavalt paagi või mahuti andmesildil toodud ainete loetelule.
- ☐ c) Kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokollil loetletule.

16. Millistele andmetele tuginedes märgib ülevaataja paaksõiduki ülevaatusel ADR ülevaatusse tunnistusele vedada lubatud ainete klassid?

- ☐ a) Väljastatud veoloa alusel.
- ☐ b) Kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokollil loetletule.
- ☐ c) Sõiduki andmesildil märgitutele.

17. Kui ADR sõidukil on aeglustisüsteem nõutav, siis milline mass tuleb andmesildilt märkida ADR ülevaatusel „veoüksuse täismassiks“?

- ☐ a) Sõiduki kandevõime.
- ☐ b) Haagise täismass.
- ☐ c) Autorongi täismass.

18. Kui haagisele teostatakse rahvusvahelist ADR ülevaatus, siis mis märgitakse ülevaatusel „veoüksuse täismassiks“?

- ☐ a) Autorongi täismass.
- ☐ b) Haagise täismass.
- ☐ c) Haagisel ei ole aeglustisüsteemi ja seega täidetakse lahter „Ei ole nõutav“.

19. Kui tihti tuleb sõiduk esitada ADR ülevaatusle?

- ☐ a) Hiljemalt 12 kuu möödumisel viimase ADR ülevaatusle teostamisest.
- ☐ b) Alles siis kui saabub tehnilise kontrolli protokolliga märgitud visuaalse kontrolli aeg.

20. Millisel juhul peavad haagisele olema paigaldatud ABS pidurid, et see vastaks ADR nõuetele?

- ☐ a) Selle täismass ületab 10 tonni.
- ☐ b) ABS pidurid peavad olema kõikidel haagistel.
- ☐ c) See on registreeritud Eestis peale 10. juulit 2010. a.

21. Kui sõiduk vastab EX/III sõiduki tehnilistele nõuetele, siis kas see sõiduk vastab ka teiste klassi (AT, EX/II, FL jne.) püsipaagita sõidukite nõuetele?

- ☐ a) Jah, sest EX/III tehnilised nõuded on rangemad kui teistel klassidel.
- ☐ b) Ei.

22. Kas EX/III sõidukina võib kasutada sõidukit, mille veost katab tent?

- ☐ a) Jah, sest EX/III klassi sõidukina võib kasutada kaetud sõidukit, milleks on näiteks tent või koormakate.
- ☐ b) Ei, sest EX/III klassi sõiduki veoseruum peab olema kinnine ja olema ühes tükis.

23. Millist sõidukit võib klassifitseerida EX/III sõidukiks?

- ☐ a) Sõidukit, mille veoseruumi katab näiteks tent või koormakate.
- ☐ b) Sõidukit, mille veoseruum on kinnine ja ühes tükis.

24. EX/III ja FL sõiduki aku lüliti peab paiknema akule nii lähedal kui võimalik. Seejuures peab seade, mis võimaldab lüliti vooluringide lahutamist või ühendamist, olema ...

- ☐ a) võimalikult aku lähedal, kergesti kättesaadav ja silmatorkavalt tähistatud.
- ☐ b) paigaldatud juhuruumi, olema kergesti kätte saadav ja silmatorkavalt märgistatud.

25. Millised nõuded kehtivad leeksoojendi paigaldusele?

- ☐ a) Leeksoojendi programmeeritud töösse lülitamine on keelatud.
- ☐ b) Leeksoojendi kütuspaak peab olema paigaldatud juhuruumi.
- ☐ c) Leeksoojendi lülitub tööst välja kui mootor seiskub.

26. Mis tüüpi hõõglampe ei tohi kasutada EX/III ohtlike veoste sõidukil?

- ☐ a) Keermestatud sokliga.
- ☐ b) Tihvtsokliga.

27. Ohtlike ainete veoüksusel, mille täismass on üle 7,5 tonni, peab olema vähemalt ...

- ☐ a) üks 2 kg mootori ja juhikabiini tulekahjule sobiv kustuti.
- ☐ b) 2 tulekustutit kogumahuga 12 kg.
- ☐ c) 24 kg kogumahuga käsikustuteid.

28. Ohtlike ainete veoüksusel, mille täismass on üle 3,5 tonni, kuid mitte üle 7,5 tonni, peab olema vähemalt ...

- ☐ a) üks 2 kg mootori ja juhikabiini tulekahjule sobiv kustuti.
- ☐ b) 2 tulekustutit kogumahuga 8 kg.
- ☐ c) 14 kg kogumahuga käsikustuteid.

29. Veoüksusel, mille täismass on üle 7,5 tonni peab tulekustutite vähim kogumaht olema ...

- ☐ a) 10 kg.
- ☐ b) 12 kg.
- ☐ c) 14 kg.

30. Millist varustust peab kaasas kandma iga ADR veoüksus?

- ☐ a) Iga sõiduki jaoks tõkisking.
- ☐ b) Ohutusvest iga meeskonnaliikme tarbeks.
- ☐ c) Kühvel ja kogumisnõu.
- ☐ d) Ohutu käsilamp.

31. Millist varustust peab kaasas kandma iga ADR veoüksus?

- ☐ a) Kaks toestatud ohutähist.
- ☐ b) Silmade kaitsevarustus (näiteks kaitseprillid).
- ☐ c) Hingamisteede kaitsevahendid.
- ☐ d) Paar kaitsekindaid.

32. Milliste ohtlike ainete veol peab veoüksuse varustuses olema lisaks: kühvel, äravoolutõke ja kogumisnõu?

- ☐ a) Klass 1 – lõhkeained ja neid sisaldavad esemed.
- ☐ b) Klass 3 – tuleohtlikud vedelikud.
- ☐ c) Klass 4.3 - ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase.

33. Milliste ohtlike ainete veol peab veoüksuse varustuses olema lisaks: kühvel, äravoolutõke ja kogumisnõu?

- ☐ a) Klass 1 – lõhkeained ja neid sisaldavad esemed.
- ☐ b) Klass 4.1 - tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained.
- ☐ c) Klass 8 – sööbivad ained.
- ☐ d) Klass 9 - muud ohtlikud ained ja esemed.

34. Millistele erinõuetele peab vastama FL tüüpi paaksõiduk?

- ☐ a) Metallist või tugevdatud fiiberplastikust paagiga sõiduki osad peavad olema ühendatud sõiduki veermikuga vähemalt ühe hästi elektrit juhtiva ühendusega.
- ☐ b) Mootoriruumis peab olema automaatne tulekustutussüsteem.
- ☐ c) Massilüliti kere peab olema kaitseastmega IP65.

CEMT sõidukid

1. Mis värvi paberile peab olema trükitud veoauto CEMT sertifikaadi originaal?
☐ a) Rohelisele.
☐ b) Kollasele.
☐ c) Valgele.
2. Mis värvi paberile peab olema trükitud haagise CEMT sertifikaadi originaal?
☐ a) Rohelisele.
☐ b) Kollasele.
☐ c) Valgele.
3. Kes võib väljastada mootorsõiduki või haagise CEMT sertifikaate?
☐ a) Registreerimisriigi pädev asutus (Eestis Maanteeamet).
☐ b) Sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud esindaja registreerimisriigis.
☐ c) Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon.
4. Kes võib väljastada mootorsõiduki või haagise CEMT sertifikaate?
☐ a) Registreerimisriigi pädev asutus ühiselt koos sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud esindajaga registreerimisriigis.
☐ b) Sõiduki omanik.
☐ c) Ülevaatuspunkt.
5. Kas CEMT sertifikaadiga kaasnevad tõlked peavad olema täidetud, allkirjastatud ja pitseriga kinnitatud?
☐ a) Jah.
☐ b) Ei.
6. Millise CEMT ülevaatusse tunnistuse kinnitab ülevaataja kindlasti oma allkirjaga?
☐ a) Kõik neli tunnistust.
☐ b) Inglise keelse.
☐ c) Eesti ja inglise keelse.
☐ d) Saksa keelse.
7. Milliseid andmeid tuleb CEMT sertifikaadilt kontrollida kui soovitakse väljastada CEMT ülevaatusse tunnistust?
☐ a) Sõiduki mark ja mudel.
☐ b) Sõiduki VIN-kood.
☐ c) Sertifikaadi väljastamise kuupäeva.
8. Kas CEMT ülevaatusse tunnistuse väljastamisel võib aktsepteerida CEMT sertifikaati, mis on väljastatud kehtetul sertifikaadi vormil?
☐ a) Jah.
☐ b) Ei.

9. Kas CEMT ülevaatus tunnistuse väljastamisel võib aktsepteerida CEMT sertifikaati, millelt ei selgu, kes on selle väljastanud?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

10. Kas CEMT ülevaatus tunnistuse väljastamisel võib aktsepteerida CEMT sertifikaadi tõlkeid, mis ei ole samas vormis originaal sertifikaadiga?

- ☐ a) Jah võib.
- ☐ b) Ei või.

11. Millist CEMT veoluba ei väljastata enam 2016. aastal?

- ☐ a) EURO3.
- ☐ b) EURO IV.
- ☐ c) EURO V.

12. Millised sõiduki tehnilised nõuded on toodud veoauto CEMT sertifikaadil?

- ☐ a) Sõidumeerik.
- ☐ b) Klaasipuhastid.
- ☐ c) Kiiruspiirik.

13. Millised sõiduki tehnilised nõuded on toodud veoauto CEMT sertifikaadil?

- ☐ a) ABS pidurid.
- ☐ b) Tahavaatepeeglid.
- ☐ c) Istmed.

14. Millised sõiduki tehnilised nõuded on toodud veoauto CEMT sertifikaadil?

- ☐ a) Valgustusseadmed.
- ☐ b) Suure sõiduki tunnusmärgid.
- ☐ c) Heitgaasid.

15. Millised sõiduki tehnilised nõuded on toodud veoauto CEMT sertifikaadil?

- ☐ a) Allasõidutõkked.
- ☐ b) Juhtimisseadmed.
- ☐ c) Helisignaali.

16. Milliseid erinõudeid on kehtestatud CEMT kokkuleppe kohaselt CEMT haagisele?

- ☐ a) Haagisel peavad olema ohutuled.
- ☐ b) Haagisele peavad olema paigaldatud suure sõiduki tunnusmärgid.
- ☐ c) Haagisel peavad olema külgmised allasõidutõkked.

17. Milliseid erinõudeid on kehtestatud CEMT kokkuleppe kohaselt CEMT haagisele?

- ☐ a) Rehvi turvise mustri jääksügavus on vähemalt 2,0 mm.
- ☐ b) Sellel on tagumine allasõidutõke.
- ☐ c) Haagisele paigaldatud rehvid on tähistusega „FRT“.
- ☐ d) Haagisel on ABS pidurid.

18. Millisel CEMT veoautol peab olema tagatud juhi nähtavus vahetult sõiduki ette ehk olema varustatud näiteks esipeegliga (VI klassi peegel)?

- ☐ a) Kõigil CEMT veoautodel.
- ☐ b) EURO V veoautol.
- ☐ c) EURO VI veoautol.

19. Milline sõidumeerik on nõutud EURO VI CEMT veoautolt?

- ☐ a) Paigaldatud sõidumeerik peab olema digitaalne sõidumeerik, mis vastab määruse 1266/2009/EÜ nõuetele.
- ☐ b) See võib olla igasugune digitaalne sõidumeerik.

20. CEMT sõiduki vähim lubatud rehvi mustri jääksügavus on ...

- ☐ a) 1,6 mm.
- ☐ b) 2,0 mm.
- ☐ c) 3,0 mm.

21. Kas CEMT sadulveokil peavad olema suure sõiduki tunnusmärgid?

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.

22. Milline on üldjuhul CEMT sõiduki ülevaatusel diiselmootori suitsususe taseme piirväärtus?

- ☐ a) $1,5 \text{ m}^{-1}$.
- ☐ b) Tootja poolt mootorsõidukile kinnitatud andmesildil märgitud tase.
- ☐ c) CEMT sertifikaadile märgitud tase.

23. Milline on EURO6 diiselmootoriga CEMT sõiduki ülevaatusel suitsususe taseme piirväärtus?

- ☐ a) $0,5 \text{ m}^{-1}$.
- ☐ b) CEMT tunnistusele märgitud tase.

24. Mida tähendab EURO4 sertifikaadile trükitud suitsususe väärtus?

- ☐ a) See on mootori tüübikinnitamise käigus tehtud koormuskatsetsükli (ELR) tulemus.
- ☐ b) See on mootori vabakiirenduskatse tulemus, mis kantakse andmesildile.

25. Millised andmed tuleb CEMT veoauto ülevaatusel tunnisele märkida?

- ☐ a) Mootori number.
- ☐ b) Mootori mudel.
- ☐ c) CEMT sertifikaadi väljastamise kuupäev.

26. Millised andmed tuleb CEMT veoauto ülevaatusel tunniste märkida?

- ☐ a) Mootori mudel.
- ☐ b) CEMT sertifikaadi number.
- ☐ c) Mootori number.

27. Milline ülevaatus liik tuleb CEMT ülevaatusel liiklusregistri infosüsteemis ARIS2 valida kui CEMT ülevaatus tunnistus väljastatakse haagisele?

- ☐ a) Sama klass, mis vedukil.
- ☐ b) „Sertifikaat“.
- ☐ c) „EURO3“.

28. Millisel juhul võib väljastada CEMT ülevaatus tunnistuse sõidukit kontrollimata?

- ☐ a) Sõiduki esmaregistreerimise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.
- ☐ b) Sõiduki Eestis registreerimise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

29. Kas CEMT haagisele on kunagi väljastatud sellisel vormil sertifikaati?

N° of the certificate: PZP-300

Certificate of compliance of a trailer ¹ with technical requirements for a safe lorry (greener, EURO 3, EURO 4, EURO 5,...) As specified in Resolution CEMT / CM (2005) 9 / FINAL	
Vehicle Type and Make:	PEZZAIOLI SBA63
Vehicle Identification Number (VIN):	ZFJSBA63U8M003914

The Vehicle Manufacturer,

Carrozzeria PEZZAIOLI S.r.L.
Via Primo Levi n° 6
25018 Montichiari (BS) - Italia

hereby confirms that the said vehicle is identical to the vehicle, which was on ~~11/11/11~~

- ☐ a) Jah.
- ☐ b) Ei.